SACEM

Catalogo Prodotti 2023

Sacem srl

Apparecchi scientifici
per uso veterinario.

02
Chi Siamo

04
Anestesia e Monitoraggio

20
Ecografia

24
Endoscopia

28
Ortopedia

30
Concentratore di O2

34
Servizi

40
Arredamento

54
Monouso e Accessori

64
Radiologia

Contenuti
Prodotti Catalogo 2023

Introduzione

SACEM S.r.l. offre ai propri clienti un'ampia gamma di servizi. Società specializzata nella commercializzazione e assistenza di apparecchiature elettromedicali e nelle forniture medico chirurgiche.

Dal 2010 SACEM è al fianco del Medico Veterinario per assisterlo in tutte le scelte riguardanti gli strumenti necessari per lo svolgimento della sua professione.

Partner strategico del Medico Veterinario per una crescita di qualità. Anello di congiunzione tra le più importanti aziende internazionali in fatto di tecnologia e il veterinario, SACEM da sempre risponde con competenza e specializzazione alle richieste dei suoi clienti.

Ogni giorno l'azienda lavora al fianco del mondo veterinario offrendo un vastissimo assortimento di attrezzature di altissima qualità selezionate grazie al costante investimento in sviluppo e ricerca, ritenuti fondamentali per rispondere in modo puntuale ad ogni tipo di richiesta specifica. SACEM garantisce soluzioni capaci di interpretare e anticipare le esigenze dei suoi clienti.

Carrello Anestesia DM6B

> FUNZIONA CON CONCENTRATORE A BASSA PRESSIONE DA 10 LT

> TEST DI PERDITA RAPIDI E AUTOMATICI

> VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE

Macchina per anestesia e ventilazione DM6B.

Semplicità: facile da usare, facile da spostare con 4 ruote.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch
Vaporizzatore: 1 pz
5 modalita' di ventilazione : IPPV, A/C, SIMV, SIGH, MANUAL;
Optional: PCV, PSV
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 0,20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 2:1 a 1:6
Pressure Triggering Sensitivity (PTr): -20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello Anestesia SAVE BASIC

SALE

> SEMPLICE E AFFIDABILE

> ATTACCO SELECTATEC

Macchina per anestesia e ventilazione SAVE BASIC.

Ottime prestazioni basate su elevato grado di sicurezza, precisione e affidabilita'.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch
Vaporizzatore: 1 pz
4 modalita' di ventilazione : IPPV ; AC ; SIMV ; MANUAL ;
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm(1-40bpm under SIMV)
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 0 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
SIGH: 0(off) 0/100 a 5/100
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello Anestesia SAVE 301CC

NEW

> CONCENTRATORE INTEGRATO DA 10 LT

> VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE

Macchina per anestesia e ventilazione SAVE 301CC.

Novita' per il 2023 con concentratore di ossigeno da 10LT integrato nella macchina.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch
Vaporizzatore: 1 pz
5 modalita' di ventilazione : VCV ; SIMV ; PCV ; AC ; MANUAL ;
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 0,20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 0 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
Pressure control (PC): 5cmH20 a 60cmH20
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello Anestesia SAVE 301C DUO

> FUNZIONA CON CONCENTRATORE A BASSA PRESSIONE DA 10 LT

> VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE

Macchina per anestesia e ventilazione SAVE 301C DUO.

Ottime prestazioni basate su elevato grado di sicurezza, precisione e affidabilita'.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch
Vaporizzatore: 1 pz
5 modalita' di ventilazione : VCV ; SIMV ; PCV ; AC ; MANUAL ;
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 0,20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 0 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
Pressure control (PC): 5cmH20 a 60cmH20
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello di anestesia SAVE 301D

> INTERFACCIA TOUCH SEMPLICE

> VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE

Macchina per anestesia e ventilazione SAVE 301D.

Ottime prestazioni basate su elevato grado di sicurezza, precisione e affidabilita'.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch touch screen
Vaporizzatore: 1 pz
6 modalita' di ventilazione : VCV ; SIMV ; PCV ; PSV ; AC ; MANUAL ;
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 3 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
Pressure control (PC): 5cmH20 a 60cmH20
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20
Compensazione Atitudine

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello di anestesia SAVE 301D DUO

> FUNZIONA CON CONCENTRATORE A BASSA PRESSIONE DA 10 LT

> INTERFACCIA TOUCH SEMPLICE

> VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE

Macchina per anestesia e ventilazione SAVE 301D DUO.

Ottime prestazioni basate su elevato grado di sicurezza, precisione e affidabilita'.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch touch screen
Vaporizzatore: 1 pz
6 modalita' di ventilazione : VCV ; SIMV ; PCV ; PSV ; AC ; MANUAL ;
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 3 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
Pressure control (PC): 5cmH20 a 60cmH20
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20
Compensazione Atitudine

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello Anestesia S6100

> FUNZIONA CON CONCENTRATORE A BASSA PRESSIONE DA 10 LT

> INTERFACCIA TOUCH SEMPLICE

> VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE

Macchina per anestesia e ventilazione S6100.

Ottime prestazioni basate su elevato grado di sicurezza, precisione e affidabilita'. Possibilita' di differenti configurazioni.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch touch screen
Vaporizzatore: 1 pz
5 modalita' di ventilazione : IPPV ; AC ; SIMV ; PCV ; PSV
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 0,20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 0 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
Pressure control (PC): 5cmH20 a 60cmH20
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello Anestesia SAVE 301D-TOP

TOP

- CONCENTRATORE INTEGRATO DA 10LT
- COMPRESSORE ARIA INTEGRATO
- VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE
- INTERFACCIA TOUCH SEMPLICE

Macchina per anestesia e ventilazione SAVE 301D-TOP.
Macchina completa di concentratore di ossigeno e compressore aria integrato (built-in). Necessita solo della connessione alla rete elettrica.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch touch screen
Vaporizzatore: 1 pz
6 modalita' di ventilazione : VCV ; SIMV ; PCV ; PSV ; AC ; MANUAL ;
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 3 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
Pressure control (PC): 5cmH20 a 60cmH20
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20
Compensazione Atitudine

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

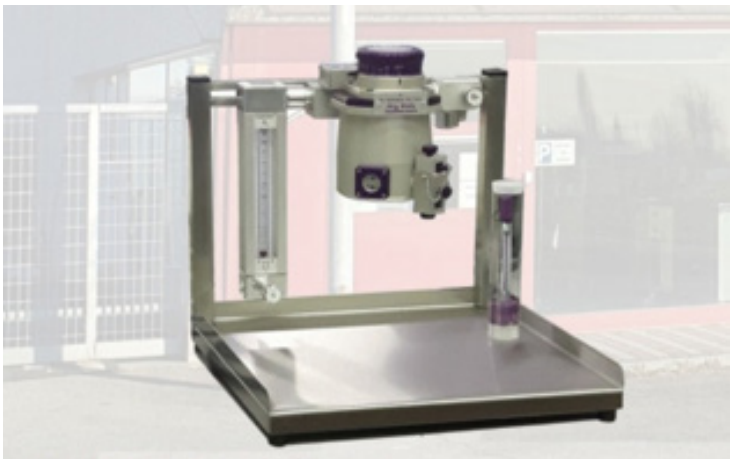

Anestesia
fast and simple

Modello Eos

Barra in acciaio inox senza allestimento. Lunghezza 50cm. Disponibile su richiesta l'allestimento

Modello Hypnos

Supporto anestesia da tavolo in acciaio aisi 304, dimensioni 400x400x350mm completo di ripiano.

Modello Mami

Carrello in acciaio aisi 304 a un cassetto su ruote senza allestimento. Misure: 40x20x150(h)cm.
Con ripiano porta-monitor e ripiano intermedio, ruote poliuretano antistatiche diametro 100mmm supporto inox (2 con freno e 2 senza freno)
Disponibile su richiesta l'allestimento

Modello Eos
LI IN DIVERSE CONFIGURAZIONI
SU SPECIFICHE RICHIESTE
ypnos
Modello Mam

HEALTH & LIFE

accessori anestesia

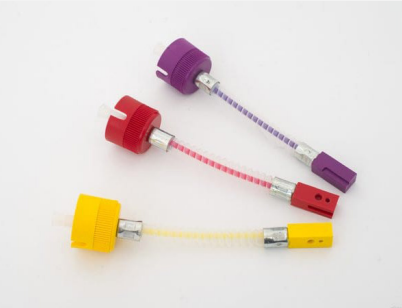

Product Code

123/991

Product description

Adattatore per Gas Alegenato Key-fill

Product Code

123/009

Product description

Base selectatec tipo Ohmeda per riunito anestesia

Product Code

123/211

Product description

Cassetta Flussometrica per O2; 0-10L

Product Code

123/34

Product description

By-Pass - O2+ per riunito anestesia

Product Code

123/212

Product description

Cassetta flussometrica per O2 - Aria; 0-10L

Product Code

123/266

Product description

Riduttore di pressione per ossigeno

Product Code

123/009

Product description

Flussimetro per O2 scala graduata 0-15 LPM

Product Code

123/711

Product description

Innesti e prese per O2 tipo AFNOR

Product Code

123/712

Product description

Innesti e prese per O2 tipo UNI

Product Code

123/713

Product description

Innesti e prese per GEA (Gasevacuazione) tipo UNI

Product Code

123/008

Product description

Vasetto gorgogliatore per flussimetro

Product Code

123/02VAPO

Product description

Vaporizzatori per Gas Alogenati Isoflurano - Alotano - Sevoflurano - Desflurane

Monitoraggio HWATIME

Siamo distributori esclusivi per l' Europa

Product Code
HT8

Monitor paziente modulare HT8
Il design del monitor è conforme ai requisiti di sicurezza internazionali stabiliti per le apparecchiature elettromedicali, IEC60601-1, EN60601-2-27 e EN60601-2-30. Questo dispositivo ha ingressi flottanti ed è protetto dagli effetti della defibrillazione e dell'elettrochirurgia.
Se vengono utilizzati e applicati gli elettrodi corretti secondo le istruzioni del produttore, la visualizzazione dello schermo si ripristinerà entro 10 secondi dalla defibrillazione.
Parametri Base: ECG, Spo2, Nibp, Temp, Optional: Etco2, Ibp, Gas Alogenati (isoflurano, Sevoflurano, ecc)
Numero di derivazioni 3 o 5 derivazioni
Consumo energetico 8 Watt, tipico
Batteria 1 batteria al litio sigillata
Durata della batteria 8 ore tipica
Tempo di ricarica 4,5 ore, tipico

Product Code

i12

Monitor paziente

Display di facile lettura, con informazioni diagnostiche complete

Interfaccia full lead 7 derivazioni/12 derivazioni real ems stesso schermo è conveniente per il personale medico per osservare le dinamiche dei pazienti in chi. periodo. Diagramma di tendenza Secondo i requisiti di dint, acquisire dati di periodi diversi per l'analisi retrospettiva

Opzionale: EtCO2, Dual-IBP, ECG a 12 derivazioni, touch screen, stampante termica integrata

Parametri Base: ECG, Spo2, Nibp, Temp, Optional: Etco2, Ibp

Numero di derivazioni 3 o 5 derivazioni

Consumo energetico 8 Watt, tipico

Batteria 1 batteria al litio sigillata

Durata della batteria 8 ore tipica

Tempo di ricarica 4,5 ore, tipico

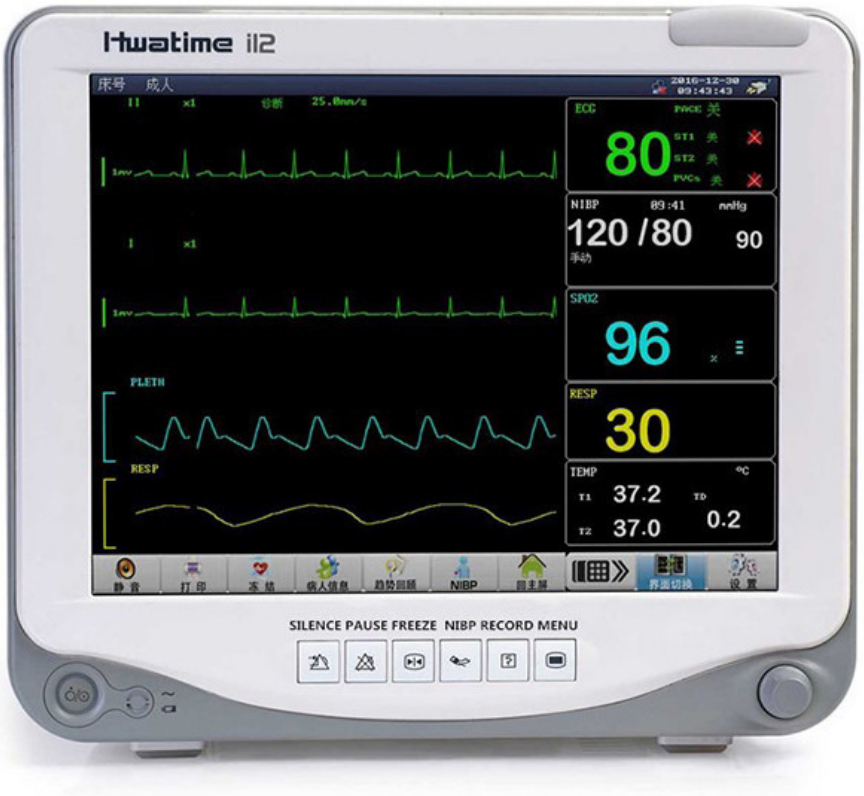

Pompe Infusionali
o Siringa

Product HK-400 VET

Somministra il farmaco con preciso dosaggio anche al più piccolo animale, con una precisione del +/- 2% a partire da 0,1 ml/ora. Interfaccia intuitiva con schermo a colori, compatta e leggera. Compatto e leggero. L'indicatore di pressione numerico e grafico aiuta gli operatori sanitari a eventuali occlusioni, in grado di prevenire potenziali rischi.

Product HK-100 VET

Semplice da usare, HK-T100VET è una pompa veterinaria, con precisione del =/- 5% ideale grazie al touch screen da 3,5 pollici, alla batteria a lunga durata di 12 ore, alla protezione avanzata lP44, a vari allarmi visivi e acustici e al sistema anti-flusso libero . Può essere compatibile con un'ampia gamma di set per infusione standard, offrendo la scelta migliore per veterinari e infermieri.

Ecografo in esclusiva Europea

Ecografia Wireless

DHCL SACEM

Scopri l'unico ecografo portatile di quarta generazione al mondo. Sacem HDLC offre l'ecografia portatile migliore della categoria per la tua specialità, con un'app facile da usare basata sull'intelligenza artificiale e salvataggio smart dei dati.

Il futuro dei dispositivi intelligenti è wireless. Ora dispone della più recente tecnologia di antenna per la connessione WIFI diretta più affidabile ai tuoi dispositivi mobili iOS o Android: niente porte, niente cavi. Senza vincoli, hai assoluta libertà di scansionare ovunque.

La sonda si collega con il device con un semplice accoppiamento protetto da password fornito da HDLC.

L'utilizzo della sonda ecografica si presta perfettamente in situazioni territoriali precarie, come in alta montagna o in mare e da la possibilità al personale medico e paramedico,di poter fare in piena sicurezza e autonomia diagnosi ecografiche per una più veloce decisione di triage sul paziente.

DHCL
sacem tecnology

DOPPIA TESTA 3 IN 1 128 ELEMENTI – COLOR DOPPLER					
Modalità di scansione	Convesso	Fasato (cardiaco)	Lineare	Immagine Aumento	0.1.2.3.4
Frequenza	3,5/5 MHz	2,5/5 MHz	7,5/10 MHz	Messa a fuoco	0.1.2.3
Profondità	90/160/220/305 mm	Elementi da 90/120/140/160 mm	20/40/60/100 mm		128
Raggio/ impronta	R45	R45	L24	8TCG	✓
Applicazione	Addome, Ostetricia/Ginecologia, Cardio, Rene, Urologia, Mammella, Tiroide, MSK, Vascolare, Pediatria, Carotide, Piccole parti			Gamma dinamica	40-110 reb
Misurare	B: Lunghezza, Area/Circonferenza, Angolo, Traccia, Distanza, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW (BPD, FL) B+M: frequenza cardiaca, tempo, distanza B+PW: velocità, frequenza cardiaca(2), S/D, profondità			Carica	Tipo-c Cavo o ricarica wireless, 2 ore
Modalità display	B, B/M, Color Doppler, PW, Power Doppler			Guadagno	30-105 reb
Potenza Consumo	10W (funzionamento sonda) / 2W (arresto sonda)			Immagine in scala di grigi	256 livello
Batteria Capacità	Batteria al litio 2800 mAh, orario di lavoro ≥3 ore, tempo di standby: ≥12 ore, supporto del lavoro durante la ricarica			Frequenza fotogrammi immagine	20 f/s
Lingua	Inglese, italiano, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, russo, Cinese			Dimensione	125(h) x 70(w) x 20(d) mm
Ospite	iOS iPad/iPhone, Android, Windows			Il peso	120 g
Formato immagine	JPG, AVI, MP4, DICOM			Pacchetto	Scatola in alluminio con Serratura
Software Controlli	GN (guadagno), D (profondità), ENH (miglioramento), DR (gamma dinamica), F(frequenza), PRF, WF, Messa a fuoco, Modalità B, B/M, Color Doppler, PW, Power Doppler, biopsia, pagina sinistra/destra, su/giù, 8TGC			Connessione	2.4G/5G, WIFI, USB

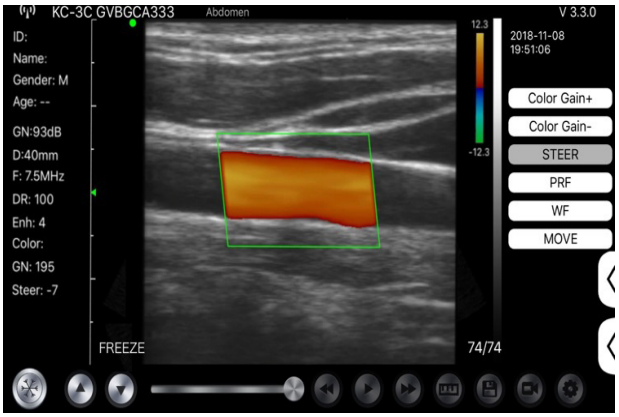

Dotata di una batteria interna della durata di oltre 5 ore, permette sempre all'utilizzatore di lavorare in sicurezza e tranquillità anche a temperature estreme.
Gli Ecografi Wireless Sacem trasmettono le immagini in real time senza la presenza di reti WiFi terze, il funzionamento avviene con l'accoppiamento tra sonda e tablet, smartphone, iPad, iPhone o Notebook Windows.

Per valutare il nostro prodotto vi basta guardare i video creati con le sonde HDLC che sono state sviluppate per operare al fianco dell'ecografia più esigente.

Immagini ecografiche nitide in una soluzione piccola, leggera e wireless.

Pratico formato tascabile supporta la diagnosi precoce e aiuta a prendere decisioni rapide in merito alle fasi successive. Resistente in tutte le situazioni che possono verificarsi quotidianamente, come graffi, cadute e perfino intemperie, garantito per resistere all'acqua con impermeabilità al 100%.

- Modalità di scansione: convessa, a fasi (cardiaca), lineare
- Frequenza: Convesso 3,5/5 MHz; Fasato (cardiaco) 2,5/5 MHz, lineare 7,5/10 MHz
- Profondità: Convesso 90/160/220/305 mm; Fasato (cardiaco) 90/120/140/160 mm; , Lineare 20/40/60/100 mm
- Elementi: 128
- Raggio/impronta: R45 convessa, R45 a fasi (cardiaca), L24 lineare
- Focus: 0.1.2.3
- Miglioramento dell'immagine: 0.1.2.3.4
- TGC: 8TGC
- Applicazione: Addome, Ostetricia/Ginecologia, Cardiaca, Rene, Urologia, Seno, Tiroide, MSK, Vascolare, Pediatria, Carotide, Piccole parti
- Gamma dinamica: 40-110 Db
- Misurazioni:
- B: Lunghezza, Area/Circonferenza, Angolo, Traccia, Distanza, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW (BPD, FL)
- B+M: frequenza cardiaca, tempo, distanza
- B+PW: velocità, frequenza cardiaca(2), S/D, profondità
- Carica: cavo di tipo c o ricarica wireless, 2 ore
- Modalità di visualizzazione: B, B/M, Color Doppler, PW, Power Doppler
- Guadagno: 30-105 Db
- Consumo di energia: 10 W (sonda in funzione) / 2 W (sonda di arresto)
- Scala di grigi dell'immagine: 256 livelli
- Capacità della batteria: batteria al litio 2800 mAh, tempo di lavoro ≥3 ore, tempo di standby: ≥12 ore, supporto del lavoro durante la ricarica
- Frequenza fotogrammi immagine: 20 f/s
- Lingua: inglese, italiano.
- Dimensioni: 125(h) x 70(w) x 20(d) mm
- Peso: 120 g
- Host: IOS iPad/iPhone, Android, Windows
- Formato immagine: JPG, AVI, MP4, DICOM
- Confezione: scatola in alluminio con serratura
- Controlli software: GN (guadagno), D (profondità), ENH (enhancement), DR (gamma dinamica), F (frequenza), PRF, WF, Focus, Mode B, B/M, Color Doppler, PW, Power Doppler, Biopsia, Pagina sinistra/destra, su/giù, 8TGC
- Connessione: 2.4G/5G, WIFI, USB

DAWEI

Ecogrago L3000vet

Questo color Doppler può essere utilizzato per diverse ispezioni di organi, preimpostato per ottimizzare l'immagine delle condizioni di ispezione, per ridurre la regolazione durante il funzionamento e preimpostare la regolazione esterna per la regolazione comune richiesta e combinata.

Applicazioni:cistifellea, milza, rene, vescica, utero e altri organi.

Può essere utilizzato anche per l'esame tbc della gravidanza, di grandi animali come mucche, cavalli, cammelli, ecc.

Color Doppler 96 elements, Win10,
128GB SSD

* With Li-battery backup
* 15 inch LED screen
* One probe socket
* PW, THI cod590

Ecografo P3000vet

Innovativa piattaforma operativa ad ultrasuoni: Vun Cloud.

Elevata frequenza di campionamento, banda larga, mantenendo un'elevata gamma dinamica del segnale.

Famiglia di sonde completa, tecnologia subarray avanzata; presentando immagini ecografiche più chiare, più realistiche, più sensibili e uniformi rispetto ai precedenti sistemi di imaging a ultrasuoni.

* Color Doppler 96 elements, Win10,
128GB SSD
* With Li-battery backup
* 15 inch LED screen
* One probe socket
* PW, THI cod cod750

Ecografo T3000vet

E' applicabile per l'esame e la diagnosi di anirnali sull'apparato digerente, apparato riproduttivo, apparato urinario per gli ospedali animali e le istituzioni scientifiche.

Sonde:

Sonda convessa

Sonda Lineare

Sonda phased array

Sonda phased array ad alta frequenza

Sonda microconvessa

* Monitor medico da 21,5 pollici + 13,3 schermo tattile

* Win 7, processore Intel i5, 4 GB RAM, SSD da 128 GB + HDD da 500 GB

* Quattro prese per sonda attive

* PDI, PW, CW, Duplex/Triplex, PDI direzionale

Duplex/Triplex, PD direzionale cod2100

Ecografo F3000vet

Questo meraviglioso ecografo veterinario color doppler digitale è dotato di sonde di frequenza a banda larga e un controllo facile e veloce

Per bovini, ovini, equini, canini, felini e altri animali domestici, animali da esperimento, fauna selvatica e alcuni animali acquatici.

È applicabile per l'ispezione e la diagnosi di fegato, cistifellea, milza, reni, vescica, utero e altri organi di animali di media e piccola taglia.

* Monitor medico da 21,5 pollici

* Viindows 10

* tre prese sonda attive

* PDI, PW, imaging trapezoidale,cod1200

Connetti la Telecamera con qualsiasi device in modo smart

Wireless Endoscope Camera System

Sacam1290X

1080 FHD+

New

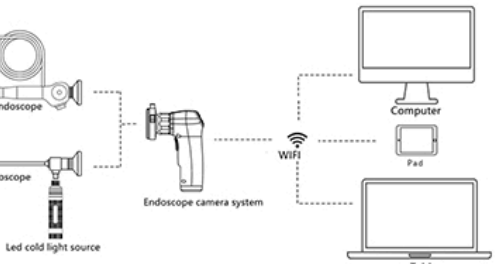

Product No. 1290X
Dati
Sensore d'immagine **Sensore CMOS Sony IMX322 da 1/2,9".**
Dimensione della cella **2,8 um x 2,8 um**
Pixel effettivi **1920(H) x 1080(V)**
Risoluzione **800TVL**
Fotometria **Auto**
Esposizione **Auto**
Gamma di immagini **Auto**
Attacco obiettivo **Attacco a C**
Impermeabile 100%
Sistema di **app iOS, Android**
Bianco **Bianco Manuale**
Temperatura di lavoro **0 ~ +40 C.**
Requisito di carica **DC5V 2A**
Alimentazione elettrica **AC100-240V 50/60Hz**
Il peso **200 g**

Portable

Wireless

Waterproof

Multi-display

Endoscopia Laparoscopia - innovazione e tecnologia alla portata di tutti

Ottiche Rigide

Le ottiche rigide per endoscopia SACEM® MEDICAL sono costruite secondo le più avanzate tecnologie risultando particolarmente efficaci nell'impiego con i sistemi di ripresa HD, Full HD e 4K per le caratteristiche di alta luminosità e nitidezza garantite.
Lo stelo dell'ottica risulta molto rigido e quindi più resistente alle flessioni perché rinforzato da tre camice inserite una nell'altra.

Colonne Enodoscopia in 4k

Sensore di immagine:
Sensore CMOS Sony IMX334 da 1/2".
Unità di Dimensione della Cella: 2 um x 2 um
Pixel effettivi:3840(H)× 2160(V) 60Hz
Risoluzione:1800 TVL Fotometicità: Media.
Esposizione: Automatico/Manuale
Scatto: Auto range 1/5O - 1/4000
Modalità di scansione: Progressivo
Potenza illuminazione: 3000K-8000K

Kit per Forasacco

Ottica, 2,7 mm ø, vista 0° o 30°,
lunghezza utile 175 mm, autoclavabile
camicia con 5 FR., 2 rubinetti aria/acqua,
con otturatore smussato e un canale operativo
pinza per corpi estranei, flessibile, 5 FR. ø, fonte luce - lunghezza utile 250 mm

Completo di Valigetta

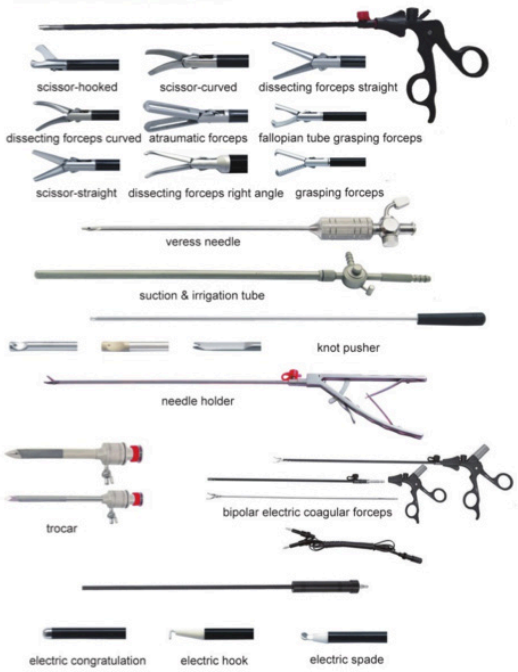

Strumenti Laparoscopia

Endoscopia Flessibile

USB

Broncoscopio BB12P

Collegare un Bronoscopio ad una fonte luce e poi ad una telecamera per poter vedere immaigni nitide e poterle salvare?
Con il BB12P e' il mezzo piu'rapido per effettaure un endoscopia e vedere immagini nitide su qualsiasi device si voglia con il canale operativo, scaricando un semplice software per acquisizione video compatibile per windows mac tablet e telefoni android.
Tipo Articolazioni: 2 Vie
Diametro esterno da:
5,8 mm - 4,8 mm- 3,8 mm
Canale operativo da
3,2 mm - 2,6 mm - 1,6 mm
Angolo di piegatura Su 180°, Giù 180
Risoluzione 400x400 Fonte di luce
Sorgenti luminose a LED (1° grado: 1500 ± 500 Lux, 2° grado: 2000 ± 500 Lux)
Angolo di visione dell'obiettivo della fotocamera (Fov) 120°±5°
Temperatura di esercizio -10°C a +70°C
Resistenza all'acqua IP67

Broncoscopio FF92U

Evidenziare alcune caratteristiche e vantaggi del rinolaringoscopio USB Seesheen.

* Caratteristiche e vantaggi:

Portatile

ORL, tipo USB che può funzionare direttamente con il laptop o il PC dei medici. Facile utilizzo in clinica o ambulatoriale

Conveniente

conveniente, non c'è bisogno di acquistare un processore di immagini aggiuntivo. Meno budget rispetto ad altri videorinolaringoscopi

Fusto morbido

L'asta morbida offre un avanzamento delicato e riduce i potenziali danni alla mucosa nasale durante l'operazione.

Durevole

nessun design in fibra, molto resistente rispetto al cannocchiale in fibra.

Immagine HD

Risoluzione 1280 * 720 pixel, immagine eccellente rispetto al cannocchiale in fibra.

Tipo USB, funzionamento facile

· È compatibile con tutti i tipi di software di elaborazione delle immagini (sistema Windows), il cliente può scaricare dal sito Web software gratuito, come NCH, AMCAP, SOPRO, ecc.

· Può anche funzionare con postazioni di lavoro ORL professionale.

Senza canale operativo

Dimensioni: 3,4 mm

Ortopedia

BONE DRILL
Manipolo autoclavabile
Velocita' 0-1200 rpm
Batteria Litio
Autonomia 60 minuti
Peso 1.300 gr

New

CANULATE DRILL
Manipolo autoclavabile
Velocita' 0-1000 rpm
Batteria Litio
Autonomia 60 minuti
Peso 1.300 gr

New

STERNUM SAW
Manipolo autoclavabile
Velocita' 0-14000 cpm
Batteria Litio
Autonomia 60 minuti
Peso 1.300 gr

New

New

SEGA OSCILLANTE
Manipolo autoclavabile
0-14000 cpm
Batteria Litio
Autonomia 60 minuti
Peso 1.300 gr

New

RECIPROCATING SAW
Manipolo autoclavabile
0-14000 cpm
Batteria Litio
Autonomia 60 minuti
Peso 1.300 gr

New

ACCESSORI
- Batterie Litio
- Batterie NI-MH
- Carica Batterie
- Key Fork
- Punte
- Seghe
- Scalpelli

CONCENTRATORI

OSSIGENO BASSA PRESSIONE

Nonostante le dimensioni contenute, questi dispositivi garantiscono ottime prestazioni per un'ampia gamma di esigenze.

I Concentratori di Ossigeno, infatti, permettono l'erogazione di ossigeno e sono considerati a tutti gli effetti dispositivi medici. Il flusso erogato varia da 1 a 10 litri/min a seconda del modello scelto.

La concentrazione dell'ossigeno varia tipicamente dal 90 al 96%, con le tolleranze tecniche variabili in relazione alle caratteristiche tecniche del dispositivo e al flusso erogato.
Negli ultimi 10 anni in seguito agli enormi investimenti sostenuti dai più grandi produttori di Concentratori di Ossigeno, le nuove generazioni di questi dispositivi hanno raggiunto standard altissimi grazie allo sviluppo di processori interni che rendono il sistema di rilascio più potente ed i trigger più sensibili.

Siamo distributori esclusivI per L' Europa

5L

Concentratore 5

Flow Rate 1-5L/min
Display LCD visualizzazione % erogata
Pressione uscita 0,4 a 0,7 bar
Rumorosita'< 43dB
Peso 16 kg
Consumo 350W
Allarmi: 3b
Garantito: 18000 ore

Angelbiss

10L

Concentratore 10

Flow Rate 1-10L/min
Display LCD visualizzazione % erogata
Pressione uscita 0,4 a 0,7 bar
Rumorosita'< 55dB
Peso 42 kg
Consumo 350W
Allarmi: 3b
Garantito: 18000 ore

Angelbiss

5L

Concentratore 5L

Flow Rate 1-5L/min
Oxygen Purity 93%
Pressione uscita 0,4 a 0,7 bar
Rumorosita'< 45dB
Peso 16 kg
Consumo 310W
Allarmi: 3b

DeVilbiss

CONCENTRATORI
OSSIGENO ALTA PRESSIONE

- Miglioramento della riduzione del livello sonoro e del consumo energetico

- Sensore OSD® per monitorare continuamente i livelli di ossigeno

- Allarmi visivi e sonori per bassi livelli di ossigeno, mancanza di corrente, caduta di pressione e manutenzione richiesta

Siamo distributori esclusivI per L' Europa

10L

Concentratore JAY-10L

Flow Rate 1-10L/min
Oxygen Purity 93% (3%)
Pressione uscita 1 a 4 bar
Rumorosita'< 50dB
Peso 90 kg
Consumo 1250W
Allarmi: 3b
Dimensioni: 47x92x74 cm

Longfian

20L

Concentratore JAY-20L

Flow Rate 1-20L/min
Oxygen Purity 93% (3%)
Pressione uscita 1 a 4 bar
Rumorosita'< 60dB
Peso 118 kg
Consumo 1250W
Allarmi: 3b
Dimensioni: 80x90x80 cm

Longfian

100L

Concentratore con riserva 100L

Flow Rate 1-20L/min
Oxygen Purity 93% (3%)
Pressione uscita 1 a 4 bar
Rumorosita'< 60dB
Riserva: 100 Litri
Consumo 2000W
Allarmi: 3b
Dimensioni: 64x130x120 cm

Angelbiss

SERVIZI

Revisione Vaporizzatori

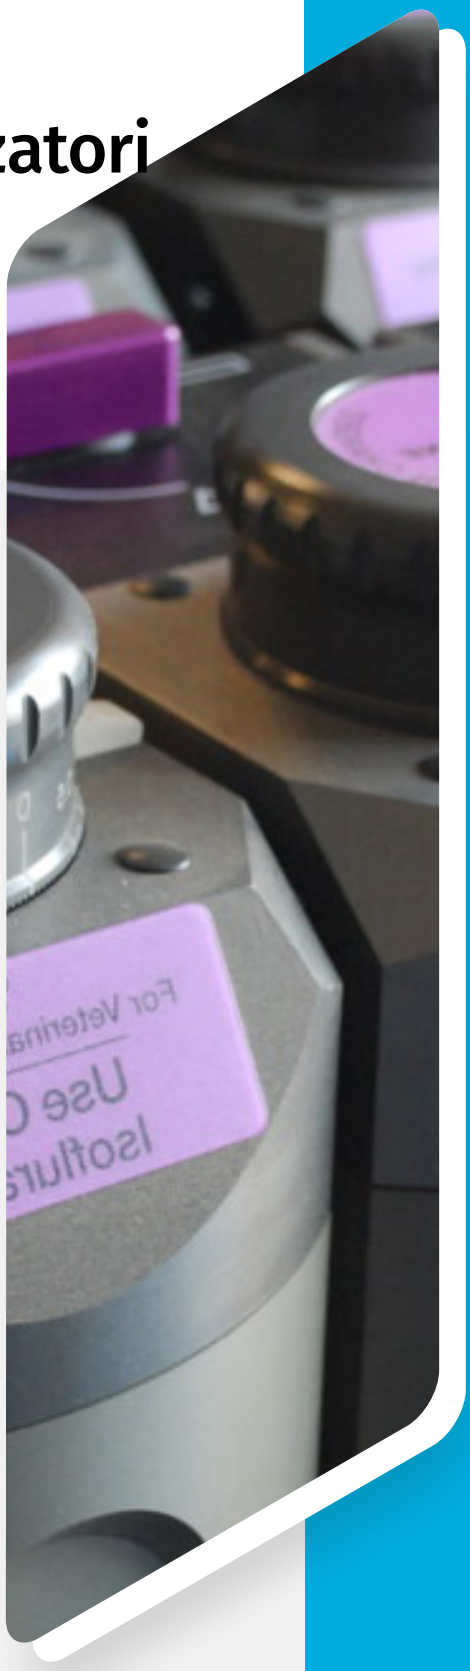

Centro tarature Vaporizzatori

» Il laboratorio e in grado di effettuare il servizio su tutti i modelli in commercio utilizzando strumentazione certificata. Il controllo di taratura viene eseguito in condizione climatiche controllate e a temperature stabilizzate, con rilascio finale di un rapporto di taratura.

Revisione & Taratura

Sacem srl offre il servizio di revisione e taratura dei vaporizzatori.
Il laboratorio è in grado di effettuare questo servizio su diversi modelli e marche, con personale qualificato ed aggiornato presso importanti centri internazionali sulle tecniche specifiche di riparazione e taratura.
La procedura per effettuare la revisione si svolge in questo modo:
Controllo estetico del Vaporizzatore : Ispezione visiva con controllo generale di tutti i componenti e di eventuali valori di errore.
Tataruta del vaporizzatore: Si parte dalla pulizia interna con sostituzione delle parti danneggiate con controllo di tenuta e taratura in condizione climatiche controllate.
Certificazione del Vaporizzatore: Lettura finale con strumenti campione, pulizia esterna con adeguamento etichettatura e rilascio rapporti di taratura finali impostati e letti.
Il nostro lavoro si svolge in ambiente protetto e con sistemi all'avanguardia che tarano il prodotto in modalità test perfetta.

€ 299,00+iva

SERVIZI

Riparazione & Manutenzione

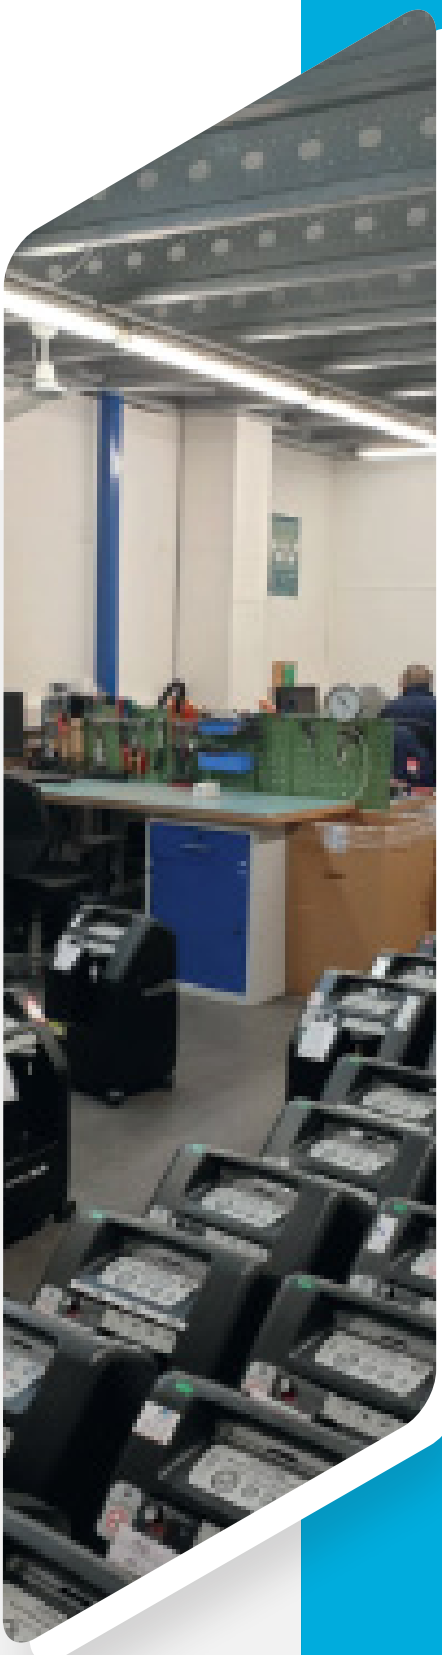

Service

» Servizio di riparazione e manutenzione Ferri Chirurgici, Ottiche Rigide e Flessibili, Motorizzati per Ortopedia
» Riparazione Elettromedicali

Ottiche Rigide

» Interventi eseguiti :
» Ottiche rigide e semirigide e Boroscopi
» Sostituzione obiettivi, lenti, distanziali, trafilato rifibrato, barilotto, oculare, adattatore.
» Test e collaudo con sistema di valutazione e centratura

Centro Assistenza Autorizzato

Longfian, Devilbiss, Angelbiss, Hawkmed, Hwatime, Superstar Medical Equipment

Ecografia

» Riparazione professionale di sonde ad ultrasuoni e di tutti i produttori e tipi di sonde. Ricondizionamento e procedure di sicurezza a garanzia della qualita.

ASSISTENZA & CERTIFICATI

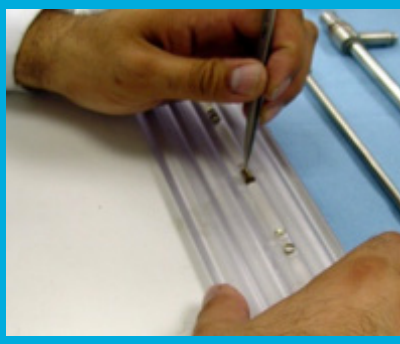

EFFETTUIAMO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, STRUMENTARIO CHIRURGICO, ENDOSCOPIA RIGIDA E FLESSIBILE, SONDE ECOGRAFICHE. VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA SECONDO NORMATIVA CON STRUMENTO CERTIFICATO.

VERIFICHE FUNZIONALI CON STRUMENTI CERTIFICATI RILASCIO CERTIFICAZIONE SECONDO NORMATIVE VIGENTI

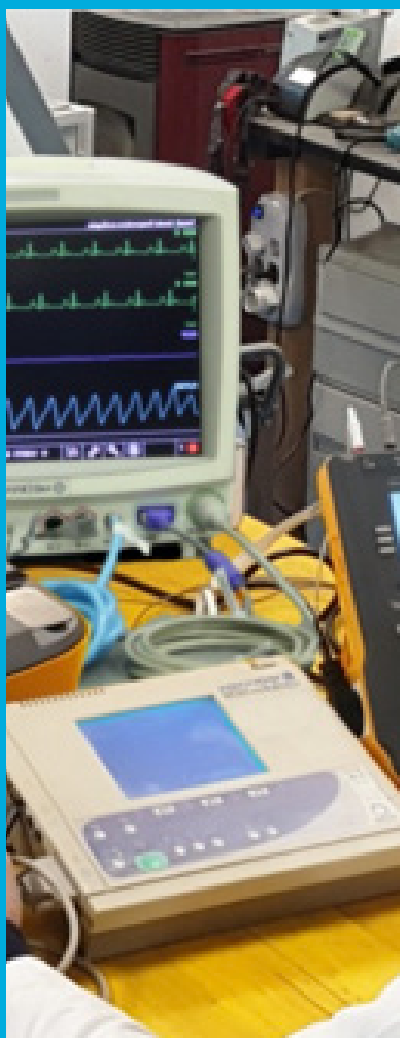

Ricondizionato & Sacem

Rigenerare vuol dire dare una seconda opportunita' ai device

Il settore delle Apparecchiature Medicali è un settore molto variegato, complesso e costoso. Ma noi di SACEM siamo specializzati nel trovare soluzioni economiche a grandi problemi. Sempre utilizzando tecniche efficienti e senza perdere la nostra speciale affidabilità, ci siamo specializzati in Rigenerati e Revisionati.

All'interno del nostro shop troverete ogni genere di prodotto legato al mondo delle Apparecchiature Medicali, Rigenerati e Revisionati. Oltre a vendere i nostri prodotti, ci occupiamo di valutare i vostri componenti usati o guasti per revisionarli e rigenerarli. A tutti i nostri prodotti appartenenti alla gamma "Rigenerato" o "Revisionato" concediamo 6 mesi di garanzia.

Prodotto Rigenerato seguendo gli standard dei protocolli SACEM e garantendo un prodotto affidabile perché testato nei nostri laboratori certificati.

Il Prodotto Rigenerato è perfettamente funzionante anche se all'apparenza può presentare piccoli segni di usura.

Aiutiamo i nostri clienti a risparmiare senza rinunciare alla qualità del prodotto.

PERCHÉ SPENDERE DI PIÙ

QUANDO PUOI OTTENERE LA STESSA QUALITÀ AD UN PREZZO PIÙ BASSO?

MYLAB 50

My lab 50X Vision 7350 + Sonda lineare LA522E + Convex CA431 + Stampante Sony UP-D897

4980,00 E. incl. taxes

Realizziamo progetti su misura

Arredamento per cliniche e sale operatorie

Tavolo per Veterinaria

Tavolo operatorio per veterinaria costruito in acciaio inox AI 304, Altezza variabile da 85 a 115 cm a mezzo pompa oleoodinamica, azionata a petale. Doppio piano con apertura, dm. 150 X 48. Provvisto di convogliatore di raccolta liquidi in acciaio inox e vaschetta in PVC asportabile. Il piano operatorio e' provvisto di movimento TR/RTR da 0 a 25 gradi con azionamento manuale.

Tavolo per Veterinaria

Tavolo per Veterinaria costruito in acciaio AISI 304. Provvisto di convogliatore di raccolta liquidi in acciaio inox e vaschetta in PVC asportabile. Base con piedini regolabili.

60x130x89 peso 120kg

TAVOLO DA VISITA ELETTRICO CON BILANCIA

Tavolo veterinario da visita elettrico in Acciaio Inox AISI 304 completo di attuatore e pulsantiera. Versione con bilancia. Dimensioni: 130 cm X 60 cm – Altezza variabile da 21 cm chiuso – a 101 cm aperto

Tavolo di Mayo

Struttura in acciaio Inox, altezza regolabile per mezzo di una pompa oleodinamica azionata a pedale, la base e montata su 4 ruore.

45 x 67,5 X90/125cm

Termometro Oculare

VisioFocus Vet, un’innovazione tecnologica

VisioFocus Vet è l’evoluzione di Thermofocus, il primo termometro medicale senza contatto al mondo (per uso umano) e anche l’evoluzione di Thermofocus Animal e di VisioFocus.
Con Thermofocus, Tecnimed ha inventato la misurazione senza contatto, rivoluzionando così il modo di prendere la temperatura corporea. I termometri di Tecnimed, progettati e prodotti in Italia e provvisti di una tecnologia costantemente perfezionata e coperta di brevetti, sono leader insuperati sul mercato.

Dopo aver rivoluzionato e semplificato il modo in cui viene presa la temperatura corporea umana, Tecnimed ha pensato anche agli animali. Solitamente, la temperatura degli animali viene rilevata attraverso l’introduzione di un termometro tradizionale in sede rettale: procedura, questa, invasiva e fastidiosa per l’animale e scomoda per chi la esegue.

VisioFocus Vet, invece, è in grado di prendere la temperatura corporea degli animali a distanza e senza toccarli, senza disturbarli, in pochi secondi e in modo semplice. Non usa radiazioni laser, è sicuro e innocuo.

Può anche essere usato per prendere la temperatura del cibo, dell’acqua del bagno, dell’ambiente (esempio cuccia, canile, ecc.), grazie alla sua precisione su una larga scala di temperature.
VisioFocus Vet è protetto da una serie di brevetti internazionali: è inoltre un marchio registrato in Italia ed esteso a livello internazionale.

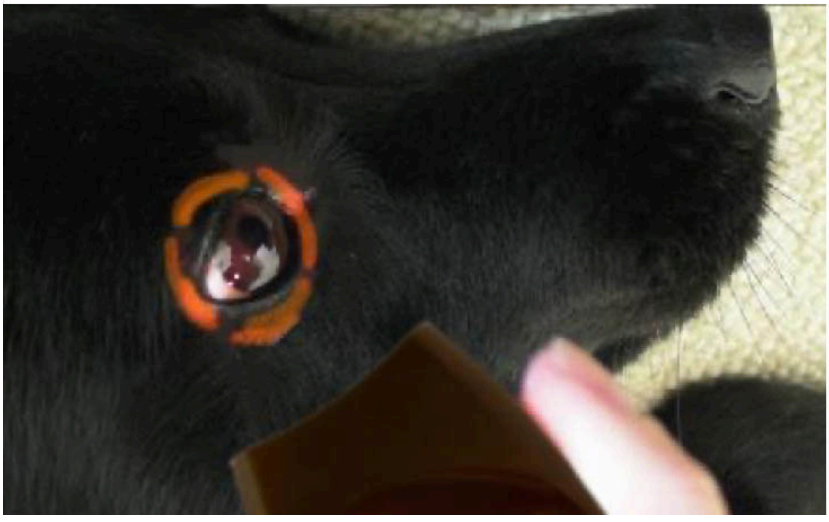

ALDOG®

la sana ALimentazione per il tuo cane

La crocchetta che non c'era

SENZA TRACCE DI POLLO

HYPOALLERGENIC

GASTROINTESTINAL

RICETTE LOW GRAIN

SINGLE ANIMAL PROTEIN

Linea Monoproteica

Formati disponibili: 1.5 kg, 3 kg e 12 kg

Contattaci per sapere dove trovarci!
Scrivi a **contattaci@aldog.it** o chiamaci al **0363.938698** int.2

www.aldog.it

Elettrocardiografo

Elettrocardiografo SACEM 8900

Un elettrocardiogramma registra i segnali elettrici nel cuore. È una diagnosi comune e indolore utilizzata per rilevare rapidamente problemi cardiaci e monitorare la salute cardiaca degli animali. Gli elettrocardiogrammi, anche ECG o ECG della Caledonia, vengono spesso eseguiti in uno studio medico, una clinica o una stanza d'ospedale, le macchine ECG sono apparecchiature standard nelle sale operatorie e nelle ambulanze.si voglia con il canale operativo, scaricando un semplice software per acquisizione video compatibile per windows mac tablet e telefoni android.
Tipo Articolazioni: 2 Vie
Diametro esterno da:

acquisizione ECG sincrona delle derivazioni;

dotato di sistema di registrazione hot spot ad alta velocità e alta sensibilità, con funzione di regolazione della profondità della traccia di stampa;

Schermo LCD a colori grandangolare e ad alta definizione da 10,2 pollici, controllo touch capacitivo!, display a 12 derivazioni;

· sei modalità combinate di registrazione ECG;

· otto modalità di combinazione del display ECG: linea singola, 3 canali, (3+R), canale (+l+V5), linea singola 6 canali, linea doppia 6 canali, linea singola 12 canali, linea doppia 12 canali;

· funzione di diagnosi automatica ECG accurata, con funzione di allarme di superamento della frequenza cardiaca, e

impostare se stampare il rapporto di misura e analisi;

· tastiera completamente toccabile, può inserire informazioni sull'ospedale e sul paziente;

· con la funzione di congelamento della forma d'onda ECG in tempo reale, è facile cogliere l'importante forma d'onda ECG del paziente;

· esame manuale, automatico, ritmico, fisico e altre modalità operative;

· witb interfaccia di comunicazione RS232, interfaccia USB e interfaccia di rete LAN;

· Scheda SO esterna di grande capacità/memoria USB, può

ottenere la memorizzazione, la riproduzione e la stampa di

dati storici su computer;

· batteria ricaricabile incorporata di grande capacità,

e uno speciale circuito di ricarica e una batteria perfetta

sistema di gestione e protezione;

· con funzione di rilevamento lead off, con carta

funzione di rilevamento della carenza;

· la capacità di memoria può essere espansa da U disk/SO card;

· può essere collegato alla workstation ECG, con una potente funzione di gestione delle cartelle dei pazienti, archiviando centinaia di migliaia di referti ECG;

Elettrobisturi

SURTRON TOUCH

SURTRON TOUCH HP presenta un'ambiente di lavoro particolarmente essenziale ed intuitivo.

L'ampio display touchscreen capacitivo in vetro da 9" pollici dà origine ad un elegante frontale dal design piatto ed assicura una pulizia più rapida ed efficace in sala operatoria.

Bipolare

Scalpeal System XH600

Contribuire a fornire una maggiore efficienza, risultati migliori e risparmio sui costi in sala operatoria riducendo l'inquinamento ambientale. Rendere le cure mediche più convenienti, affabili ed ecologiche. Di facile utilizzo interfaccia intuitiva con livelli di potenza regolabili S per garantire ai chirurghi più scelte per procedure diverse. Design compatto, leggero e comodo da trasportare in sala operatoria

Bisturi ad Ultrasuoni

La coagulazione avviene quando gli ultrasuoni rompono i ponti di idrogeno delle cellule, mentre il taglio viene ottenuto tramite cavitazione

SURTRON® TOUCH 200

SURTRON® TOUCH 200 ha portato l'elettrochirurgia a nuovi livelli di prestazioni, affidabilità e sicurezza. Adatto all'uso in molte discipline chirurgiche, la sua facilità d'uso ne consente l'utilizzo senza nessun corso di apprendimento, Il set up all'inizio di una procedura chirurgica e la modifica delle modalità e delle impostazioni nel corso dell'intervento sono infatti facilmente selezionabili tramite l'ampio display touchscreen.

Surtron VERGERY

Vergery è un elettrobisturi ad alta frequenza adatto ad interventi di chirurgia di precisione monopolare e bipolare.

Vergery attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, incisioni con ridotta produzione di escare ENHANCED, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicura l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro.

bioguard
science for animal care

Advance your Clinical Services

Boost your In-house Testing

Introducing Bioguard Diagnostic Rapid Test Kits

OUR STRENGTH | ACCURACY | SIMPLICITY | RELIABILITY

bioguard
science for animal care

A brand to help veterinarians confidently make better decisions for their clinics and patients.

test & measurements by sacem

	Article Number	Product Name	PKG.
1.	012.324.1	CDV Ag Test (Canine Distemper)	10kits/box
2.	012.324.2	CPV Ag Test (Canine Parvovirus)	10kits/box
3.	012.324.3	**Toxoplasma IgG/IgM Test**	10kits/box
Items			
4.	012.324.4	FeLV Ag Test (Feline Leukemia Virus)	10kits/box
5.	012.324.5	FIV Ab test (Feline Immunodeficiency Virus)	10kits/box
6.	012.324.6	CPV Ag/ CCV Ag Combo Test (Canine parvovirus/Canine Coronavirus)	10kits/box
7.	012.324.7	VLabs 3DX (Canine parvovirus/Canine Coronavirus/Giardia)	10kits/box
8.	012.324.8	**VLabs 3RX (Canine distemper/Canine Adenovirus/Canine Influenza Virus)**	10kits/box
9.	012.324.9	FeLv Ag/ FIV Ab Combo Test (Feline Leukemia Virus/Feline Immunodeficiency	10kits/box
Items			
10.	012.324.10	VLabs 4BX (CHW/B. gibsoni/E. canis/Anaplasma)	10KITS/BOX
11.		VLabs 4X (CHW/Lyme/E. canis/Anaplasma)	10KITS/BOX
12.	012.324.12	Giardia Ag Test	10KITS/BOX
Items			
13.	012.324.13	Anaplasma Ab/ E. canis Ab Combo Test	10KITS/BOX
14.	012.324.14	E. canis Ab/ Leishmania Ab Combo Test	10KITS/BOX
15.	012.324.15	VLabs 4LX (CHW/LSH/E. canis/ Anaplasma)	10KITS/BOX
16.	012.324.16	VLabs 3X (FeLV Ag / FIV Ab / FCoV Ab)	10KITS/BOX

Kuulight u.s.a.

Lampade scialitiche

KUULIGHT è stata fondata nel 2008 ed è stata premiata come "Impresa hi-tech napa" . In qualità di uno dei principali innovatori nel campo degli apparecchi medici

Possiede due sole filiali una a Shangai (centro di vendita ed esportazione) e Santa Rosa in California (centro di ricerca e sviluppo e produzione) e impiega 150 dipendenti, il 40% dei quali sono tecnici specializzati. I suoi prodotti principali includono lampade operatorie, lampade da visita.

LAMPADA AAY-22
adatta per ispezioni in vari reparti e illuminazione generale.
Utilizzare una sorgente di luce fredda a LED importata come illuminazione chirurgica.
Bulb power 50W
Color temperature 3000K
Spotlight diameter φ8mm
Illumination 25000lx
Adjustment range for lamp holder height ≥600mm
Adjustment range for the back and forth of lamp holder 270°
Adjustment range for right and left of lamp holder 180°

LAMPADA ABY-29
la lampada chirurgica shadowless è adatta alle esigenze di varie occasioni chirurgiche ed è un'apparecchiatura di illuminazione chirurgica ideale per moderne sale operatorie e sale operatorie pulite.

LAMPADA ABY-31
le lampade senza ombre chirurgiche del tipo a foro sospeso utilizzano più set di diverse sorgenti luminose e manopole di messa a fuoco per fare in modo che il raggio illumini le parti chirurgiche e dell'esame da diverse posizioni, riducendo le ombre causate dalla testa, dalle mani e da altre parti del personale medico.
L'illuminamento può essere regolato in base alle effettive esigenze. La lampada senza ombre è adatta per l'illuminazione operativa nelle unità mediche.

Autoclavi

Autoclave Classe B 23LT

Questa autoclave è un dispositivo di sterilizzazione con una capacità della camera di 23 L utilizzato per la sterilizzazione a vapore di strumenti veterinari.
Dall'ampio schermo LCD è possibile vedere tutti i dettagli del ciclo di sterilizzazione. Visualizza due temperature selezionabili (121 o 134 gradi C) e una selezione di sei programmi di sterilizzazione preimpostati, incluso uno per prodotti non imbustati, avvolti, plastica, cotone, ecc.
Possibilita' di impostare il tempo di sterilizzazione e il tempo di asciugatura

Autoclave Classe N 18LT

Nome: autoclave classe n
Colore blu
Visualizza due temperature selezionabili (121 o 134 gradi C)
Applicazione: clinica
Peso: 30 kg
Volume: 18L
Potenza: 1200 W
Caratteristica: CLASSE N

Europa B Evo

-Camera circolare in acciaio inox tipo AISI 304 trattata
-Carico massimo per ogni ciclo Kg 5
-3 sicurezze sul portello: elettromagnete, elettrica, dinamica
-Display grafico
-Sistema di allineamento barico automatico
-Caricamento dell'acqua con sistema pompa e blocco automatico serbatoio pieno
-Guarnizione sul portello per assicurare massima durata
-Plancia predisposizione posteriore, con possibilità di carico e scarico automatico

UV + Ozonono

Biobase 70L o 90L Sterlizzatrice
UV e Ozono per alta disinfezione
Per preser4vare da choc termici dispositivi e le apparecchiature .
L'armadio di sterilizzazione UV con ozono
può sterilizzare i seguenti apparecchi non resistenti alle alte temperature: bicchieri smaltati in vetro, plastica, ceramica, macchinari e attrezzature, forniture di produzione, valuta, tessuti non tessuti, carta composita, ecc.
70L
495*501*760mm misure esterne
90L
495*601*760mm misure esterneautomatico dell'acqua
-Sistema di ventilazione forzata integrato nell'apparecchiatura
-Portatry protetto che evita contatto fra carico e camera.

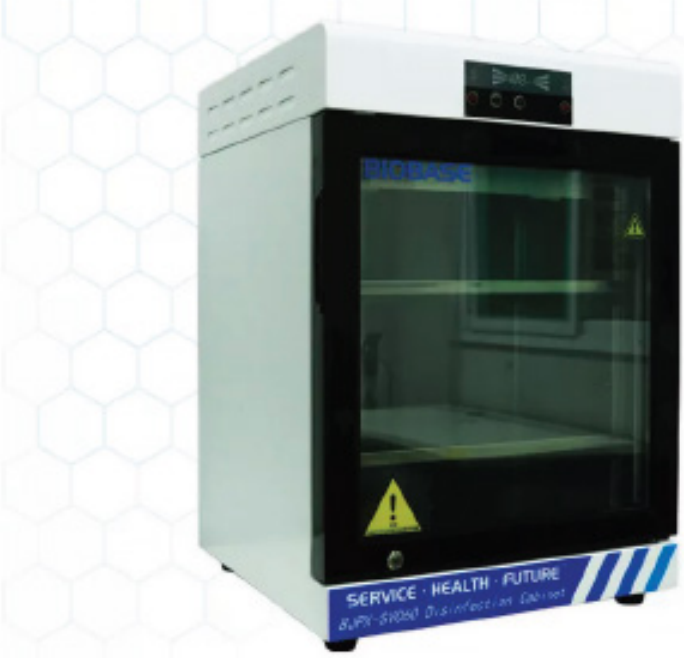

Novita' Sterilizzatrice Ozono + UV

batterie
lampadine & cavi e accessori
originali e compatibili di tutte le marche

Product Code
123/43

Product Code
123/03434

Product Code
123/265

Product Code
123/38745



Product Code
123/2900

Product Code
123/441

Product Code
123/00232

Product Code
123/9430

Product Code
123/43834

Distrubutore italiano intersurgical

UniFlow™ circuiti per ventilazione coassiale universali ideali per anestesia a basso flusso

La gamma di circuiti per ventilazione coassiale "universale" UniFlow è stata progettata per soddisfare le richieste degli operatori e di una pratica clinica in continua evoluzione.

I circuiti UniFlow sono compatibili con tutti gli assorbitori di anidride carbonica standard e sono ideali per l'utilizzo con anestesia a basso flusso.

Linea di monitoraggio dei gas respiratori integrata in modo sicuro all'interno del lume più esterno
La linea di monitoraggio non può essere accidentalmente disconnessa (non applicabile ai codici 2900000 e 2901000)

Doppia linea
Il paziente riceve gas più caldi e umidi rispetto ad un circuito a due linee parallele convenzionale

Linea dei gas espiratori estensibile fino a 0.5m di lunghezza
Facile da collegare a qualsiasi sistema di assorbitori di CO_2

Versione Silver Knight™
Disponibile

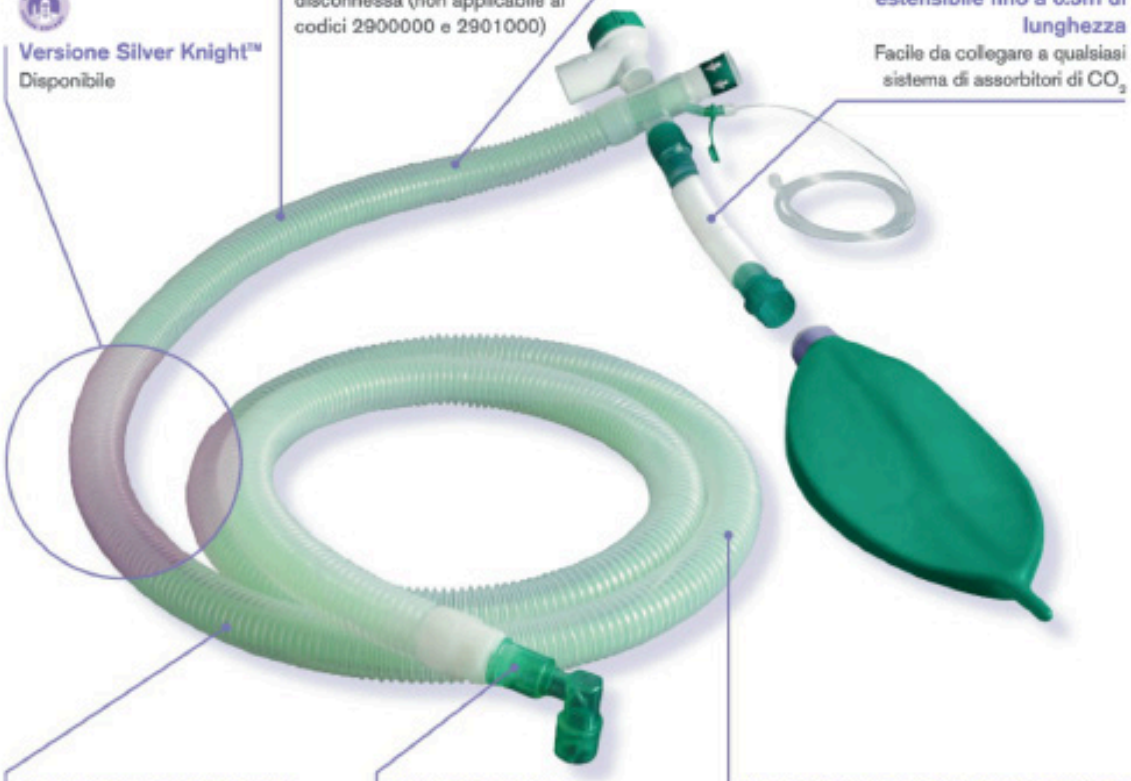

Linea esterna con diametro da 30mm
Permette che la resistenza al flusso dei gas espiratori sia ridotta al minimo. Durante la fase passiva espiratoria in ventilazione spontanea, il paziente non sarà soggetto ad una ulteriore resistenza

Linea interna con connettore girevole integrato
La linea interna è indipendente da quella esterna riducendo la possibilità di schiacciamento e diminuzione del flusso di gas

Linea interna fissata all'estremità lato paziente
Il flusso della linea interna rimane separato dal flusso della linea esterna per questo motivo non aggiungerà spazio morto. Ciò permette di inserire il test cercafughe per circuiti UniFlow per verificare l'integrità della linea interna come raccomandato dall'associazione AAGBI[1]

Ogni circuito UniFlow è fornito completo di test cercafughe
Per testare facilmente l'integrità della linea interna come raccomandato dall'associazione AAGBI[1]. La tenuta è garantita in quanto entrambe le linee possono essere testate per le fughe in modo appropriato ed indipendente.

Referenze: 1. 'Checking Anaesthetic Equipment 3', (2004), E2, Anaesthetic Association of Great Britain and Ireland (AAGBI).

Palloni reservoir – monouso

La nostra gamma di palloni reservoir ha una eccellente compliance, idonea per l'utilizzo in diverse applicazioni cliniche. Sono completamente privi di lattice e sono disponibili in numerose misure e tipologie di raccordi.

La nostra gamma include anche due palloni con il disegno dell' "Orsetto Bruno" per l'utilizzo in ambito pediatrico. Vi invitiamo a visitare il nostro sito web per ulteriore materiale a supporto dei nostri prodotti pediatrici.

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola	
2830000	Pallone reservoir, 3L con sistema anti-occlusione, 22F	10	
2820000	Pallone reservoir, 2L con sistema anti-occlusione, 22F	10	
2810000	Pallone reservoir, 1L con sistema anti-occlusione, 22F	10	
2811000	Pallone reservoir, 1L con sistema anti-occlusione,	10	
2812000	Pallone reservoir, 1L con sistema anti-occlusione, disegno "Orsetto Bruno", 15F	10	
2805000	Pallone reservoir, 0.5L con sistema anti-occlusione, collo 15F	10	
2806000	Pallone reservoir, 0.5L con sistema anti-occlusione, disegno "Orsetto Bruno", 15F	10	

Palloni reservoir con anello Alterna™ – riutilizzabile

Una soluzione priva di lattice per coloro che richiedono un prodotto affidabile dalle alte performance. I palloni sono prodotti in cloroprene, un materiale sintetico con caratteristiche simili alla gomma naturale (NRL), ma privo dei rischi allergenici associati alla proteina Tipo 1. I palloni sono sterilizzabili in autoclave fino ad una temperatura di 134 °C.

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
8913000	Pallone reservoir riutilizzabile Alterna, 3L con anello, 22F	1
8912000	Pallone reservoir riutilizzabile Alterna, 2L con anello, 22F	1
8911000	Pallone reservoir riutilizzabile Alterna, 1L con anello, 22F	1
8910000	Pallone reservoir riutilizzabile Alterna, 0.5L con anello, 15F	1

CANESTRO ASSORBITORE CO2
KOMESAROFF
FILTRO GAS ESAUSTI
KRUUSE
ANAESTHETIC
FILTER
For the absorption of organic anaesthetic vapours
VERY LOW FLOW RESISTANCE

ASSORBITORI CO2

Assorbitori di CO_2 • Confezioni sfuse | Drum™

Confezioni sfuse

Codice	Descrizione	Q.tà	Q.tà per scatola
2179000	**Intersorb™ Plus** tanica, variazione di colore da bianco a violetto	5L	2
2180000	**Intersorb Plus** tanica, variazione di colore da rosa a bianco	5L	2
2175000	**Spherasorb™** tanica, variazione di colore da bianco a violetto	5L	2
2173000	**Spherasorb** sacchetto, variazione di colore da bianco a violetto	1kg	10
2174000	**Spherasorb** tanica, variazione di colore da rosa a bianco	5L	2
2172000	**Spherasorb** sacchetto, variazione di colore da rosa a bianco	1kg	10
2178000	**LoFloSorb™** tanica, variazione di colore da verde a violetto	5L	2

Drum™

Cartuccia precaricata da 1kg di assorbitore, monouso

Intersurgical Drum è facile da usare, è una cartuccia precaricata da1kg di assorbitore, specificatamente progettata per l'uso clinico in anestesia. La cartuccia Drum può essere utilizzata su di un ampio numero di stazioni per anestesia, a singolo o doppio assorbitore, compatibili con l'uso di cartucce precaricate convenzionali.

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
2186000	Drum cartuccia con assorbitore di CO_2 **Spherasorb**, variazione di colore da bianco a violetto	10
2187000	Drum cartuccia con assorbitore di CO_2 **Spherasorb**, variazione di colore da rosa a bianco	10
2188000	Drum cartuccia con assorbitore di CO_2 **LoFloSorb**, variazione di colore da verde a violetto	10

Assorbitori di CO_2 • Pyramid™ | IS Pac™ | IS Can™

Pyramid™

Cartuccia precaricata di assorbitore da 1kg, monouso

Pyramid è una cartuccia di assorbitore semplice da utilizzare, sviluppata specificatamente per uso clinico durante le procedure di anestesia, per assorbire l'anidride carbonica in un circuito per ventilazione per anestesia. Pyramid è compatibile con le stazioni per anestesia Dräger® dotate di adattatore CLIC™: Fabius®, Julian®, Primus®, Zeus®, Perseus®.

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
2191001	Pyramid cartuccia con assorbitore di CO_2 **Spherasorb™**, variazione di colore da bianco a violetto	6
2192001	Pyramid cartuccia con assorbitore di CO_2 **Spherasorb**, variazione di colore da rosa a bianco	6
2193001	Pyramid cartuccia con assorbitore di CO_2 **LoFloSorb™**, variazione di colore da verde a violetto	6

IS Can™

Cartuccia precaricata da1kg di assorbitore, monouso

La cartuccia IS Can consente una sostituzione rapida e veloce dell'assorbitore, senza bisogno di maneggiare granuli sfusi e riducendo il rischio di contaminazione. La cartuccia IS Can è compatibile con le stazioni per anestesia GE Healthcare®: Aisys®, Aespire®, Avance® e con le macchine ADU GE Healthcare®.

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
2196000	IS Can cartuccia con assorbitore di CO_2 **Spherasorb**, variazione di colore da bianco a violetto	6
2197000	IS Can cartuccia con assorbitore di CO_2 **Spherasorb**, variazione di colore da rosa a bianco	6
2198000	IS Can cartuccia con assorbitore di CO_2 **LoFlosorb**, variazione di colore da verde a violetto	6

Radiologia

_ high quality

_ minor dose irradiata

_ scansioni in pochi sec.

Arco C

I nostri archi a “C” Sac33 sono semplici da posizionare ed utilizzare e sono specificatamente studiati per essere utilizzati nelle migliori strutture veterinarie dove l’esame fluoroscopico può fare la differenza sia in termini di diagnosi che per semplificare interventi chirurgici di ortopedia.

Doppio monitor per immagine di riscontro.

Potenze da 3,5 kW o 5 kW.

New

Pannelli Digitali

SISTEMI DI ACQUISIZIONE DIRETTA
I pannelli vengono abbinati a computer portatili oppure desktop con specifiche caratteristiche hardware, determinate dal software di post elaborazione.
E' possibile utilizzare sia monitor LCD standard che monitor di grado medicale.

New

PCCV VET 2000

Leggero, economico, affidabile.
Una combinazione ideale per piccoli ambulatori dove si rende necessario un sistema radiologico per piccoli animali.
Il generatore portatile è inoltre utilizzabile fuori sede per interventi sul campo.

New

SOFTWARE VETERINARIO

Scegliere il software adeguato alle proprie esigenze è importante quanto la scelta dell'apparecchiatura.
Lo staff tecnico di SACEM ha sviluppato in collaborazione con le maggiori software house e con i costruttori di pannelli digitali, un protocollo di comunicazione.

Rappresentanti ITALIA

Rappresentante Lombardia

Rappresentante Piemonte

Rappresentante Veneto

Rappresentante Friuli

Rappresentante Trentino

Rappresentante Liguria

Rappresentante Toscana

Rappresentante Emilia Romagna

Rappresentante Umbria

Rappresentante Marche

Rappresentante Abruzzo

Rappresentante Lazio

Rappresentante Molise

Rappresentante Puglia

Rappresentante Campania

Rappresentante Calabria

Rappresentante Sicilia

Rappresentante Sardegna

I riferimenti commerciali possono essere diversi a seconda del settore commerciale.

Contattare il Customer Care

Tel **0373 61479**
amministrazione@sacemsrl.net

i nostri marchi

AESCULAP
BARD
B BRAUN SHARING EXPERTISE
CONMED CORPORATION
Fisher&Paykel HEALTHCARE
HEINE
KLS martin GROUP
RICHARD WOLF
MICROLINE SURGICAL
mtp technical medical promotion
OLYMPUS
TERUMO
COVIDIEN
erbe power your performance.
ETHICON a Johnson&Johnson company
TEKNO
stryker
BD
Johnson&Johnson
HemaClear Sterile & Bloodless Surgical Field
EDAN
STORZ KARL STORZ – ENDOSKOPE
Boston Scientific Advancing science for life™
Abbott
RUDOLF
SmithNephew
STILLE PRODUCT
SYNTHES
VYGON ITALIA
Mölnlycke
SUPERSTAR
Hwatime 华腾医疗 让生命更精彩
hawkmed
AngelBiss
SHREK
LONGFIAN

SACEM

Catalogo Prodotti
2023

Contatti

Sacem srl
Via degli Artigiani, 2
Pandino - Italy
info@sacemsrl.net
tel : +39 0373 61479
Facebook - Twitter - Linkedin