SACEM

Catalogo Prodotti 2023/24

Sacem srl

Apparecchi scientifici per uso **UMANO**

02 Chi Siamo
04 Anestesia e Monitoraggio
18 Pompe Infusionali
20 Ventilatori
22 Neonatologia
26 Ecografia
30 Endoscopia
34 Ortopedia
36 Concentratori
40 Servizi
46 Arredamento
56 Oculistica
58 Elettrocardiografi
60 Elettrobisturi
62 Lampade
68 Autoclavi
70 Accessori
76 Strumentario Chirurgico
78 Radiologia
80 ONLUS

Contenuti
Prodotti Catalogo 2023/24

Introduzione

SACEM fondendo l'esperienza pluriventennale del nostro team nel settore medicale, fornisce assistenza e distribuisce apparecchiature elettromedicali nuove e ricondizionate e dispositivi medici dal 2010.

La rete capillare di distribuzionale nazionale ed internazionale di SACEM è in grado di garantire un servizio rapido e di sopperire alle richieste più urgenti. Anello di congiunzione con le strutture sanitarie del nostro territorio, pubbliche e private, ma anche di destinazioni più lontane come quelle dell'Europa, della Cina e dell'Africa.

L'obiettivo di SACEM è quello di ricercare le soluzioni più efficaci ad ogni bisogno e necessità delle professioni sanitarie con il fine ultimo di permettere loro di compiere il dovere imprescindibile di salvaguardia della Salute e tutela della Vita: Help You to Help Others.

– Supporta e segue scrupolosamente le normative italiane ed europee per garantire un elevato standard qualitativo e seleziona attentamente fornitori altamente qualificati e certificati e dalla storica presenza internazionale eccellenti per rapporto qualità/prezzo ed innovazione, in modo da assicurare sempre la tua sicurezza e quella dei tuoi pazienti.
– Garantisce forniture di dispositivi nuovi e rigenerati oltre a fornire assistenza tecnica e servizi di riparazione di elettromedicali, dello strumentario chirurgico e ortopedico, di endoscopie rigide e flessibili e di sonde ecografiche.
– È centro autorizzato di riparazione e revisione di vaporizzatori per gas alogenati e di verifiche funzionali e di sicurezza elettrica con strumenti certificati.
– È impegnata nella produzione di dispositivi su specifica del cliente.
– Fornisce accessori originali o compatibili e parti di ricambio di dispositivi delle maggiori marche.

Carrello Anestesia DM6B

- FUNZIONA CON CONCENTRATORE A BASSA PRESSIONE DA 10 LT
- TEST DI PERDITA RAPIDI E AUTOMATICI
- VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE

Macchina per anestesia e ventilazione DM6B.
Semplicità: facile da usare, facile da spostare con 4 ruote.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch
Vaporizzatore: 1 pz
5 modalita' di ventilazione : IPPV, A/C, SIMV, SIGH, MANUAL;
Optional: PCV, PSV
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 0,20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 2:1 a 1:6
Pressure Triggering Sensitivity (PTr): -20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello Anestesia SAVE BASIC

SALE

- SEMPLICE E AFFIDABILE
- ATTACCO SELECTATEC

Macchina per anestesia e ventilazione SAVE BASIC.
Ottime prestazioni basate su elevato grado di sicurezza, precisione e affidabilita'.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch
Vaporizzatore: 1 pz
4 modalita' di ventilazione : IPPV ; AC ; SIMV ; MANUAL ;
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm(1-40bpm under SIMV)
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 0 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
SIGH: 0(off) 0/100 a 5/100
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello Anestesia SAVE 301CC

NEW

> CONCENTRATORE INTEGRATO DA 10 LT

> VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE

Macchina per anestesia e ventilazione SAVE 301CC.

Novita' per il 2023 con concentratore di ossigeno da 10LT integrato nella macchina.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch
Vaporizzatore: 1 pz
5 modalita' di ventilazione : VCV ; SIMV ; PCV ; AC ; MANUAL ;
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 0,20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 0 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
Pressure control (PC): 5cmH20 a 60cmH20
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello Anestesia SAVE 301C DUO

> FUNZIONA CON CONCENTRATORE A BASSA PRESSIONE DA 10 LT

> VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE

Macchina per anestesia e ventilazione SAVE 301C DUO.

Ottime prestazioni basate su elevato grado di sicurezza, precisione e affidabilita'.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch
Vaporizzatore: 1 pz
5 modalita' di ventilazione : VCV ; SIMV ; PCV ; AC ; MANUAL ;
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 0,20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 0 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
Pressure control (PC): 5cmH20 a 60cmH20
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello di anestesia SAVE 301D

> INTERFACCIA TOUCH SEMPLICE

> VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE

Macchina per anestesia e ventilazione SAVE 301D.
Ottime prestazioni basate su elevato grado di sicurezza, precisione e affidabilita'.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch touch screen
Vaporizzatore: 1 pz
6 modalita' di ventilazione : VCV ; SIMV ; PCV ; PSV ; AC ; MANUAL ;
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 3 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
Pressure control (PC): 5cmH20 a 60cmH20
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20
Compensazione Atitudine

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello di anestesia SAVE 301D DUO

> FUNZIONA CON CONCENTRATORE A BASSA PRESSIONE DA 10 LT

> INTERFACCIA TOUCH SEMPLICE

> VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE

Macchina per anestesia e ventilazione SAVE 301D DUO.
Ottime prestazioni basate su elevato grado di sicurezza, precisione e affidabilita'.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch touch screen
Vaporizzatore: 1 pz
6 modalita' di ventilazione : VCV ; SIMV ; PCV ; PSV ; AC ; MANUAL ;
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 3 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
Pressure control (PC): 5cmH20 a 60cmH20
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20
Compensazione Atitudine

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello Anestesia S6100

- FUNZIONA CON CONCENTRATORE A BASSA PRESSIONE DA 10 LT
- INTERFACCIA TOUCH SEMPLICE
- VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE

Macchina per anestesia e ventilazione S6100.
Ottime prestazioni basate su elevato grado di sicurezza, precisione e affidabilita'. Possibilita' di differenti configurazioni.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch touch screen
Vaporizzatore: 1 pz
5 modalita' di ventilazione : IPPV ; AC ; SIMV ; PCV ; PSV
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 0,20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 0 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
Pressure control (PC): 5cmH20 a 60cmH20
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

Carrello Anestesia SAVE 301D-TOP

TOP

- CONCENTRATORE INTEGRATO DA 10LT
- COMPRESSORE ARIA INTEGRATO
- VENTILAZIONE PRECISA E AFFIDABILE
- INTERFACCIA TOUCH SEMPLICE

Macchina per anestesia e ventilazione SAVE 301D-TOP.
Macchina completa di concentratore di ossigeno e compressore aria integrato (built-in). Necessita solo della connessione alla rete elettrica.

CARATTERISTICHE

Display 10.1 inch touch screen
Vaporizzatore: 1 pz
6 modalita' di ventilazione : VCV ; SIMV ; PCV ; PSV ; AC ; MANUAL ;
Modalita' AcGO (va e vieni)
Volume Tidalico (Vt): 20mL a 1500 mL
Frequenza (Freq): 1bpm a 100bpm
I/E: 4:1 a 1:8
PEEP: 3 cmH20 a 30 cmH20
Pressure Triggering Sensitivity (PTr):- 20 cmH20 a 0 cmH20 (Based on PEEP)
Flow trigger sensitivity (FTr): 0.5L/min. a 30L/min.
Pressure control (PC): 5cmH20 a 60cmH20
SIGH: 0(off) 1/100 a 5/100
Apnea Ventilation: OFF, 5s a 60s
Pressure Limit: 20cmH20 a 100cmH20
Compensazione Atitudine

FLUSSIMETRI MECCANICI

TESTATA PAZIENTE DAL DESIGN

COMPATTO

CANESTRO DELLA CO2

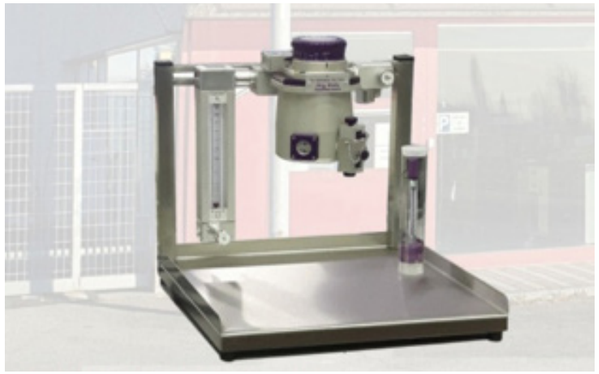

Anestesia
fast and simple

Modello Eos

Barra in acciaio inox senza allestimento. Lunghezza 50cm. Disponibile su richiesta l'allestimento

Modello Hypnos

Supporto anestesia da tavolo in acciaio aisi 304, dimensioni 400x400x350mm completo di ripiano.

Modello Mami

Carrello in acciaio aisi 304 a un cassetto su ruote senza allestimento. Misure: 40x20x150(h)cm.
Con ripiano porta-monitor e ripiano intermedio, ruote poliuretano antistatiche diametro 100mmm supporto inox (2 con freno e 2 senza freno)
Disponibile su richiesta l'allestimento

accessori
anestesia

Product Code
123/991

Product description
Adattatore per Gas Alegenato Key-fill

Product Code
123/009

Product description
Base selectatec tipo Ohmeda per riunito anestesia

Product Code
123/211

Product description
Cassetta Flussometrica per O2; 0-10L

Product Code
123/34

Product description
By-Pass - O2+ per riunito anestesia

Product Code
123/212

Product description
Cassetta flussometrica per O2 - Aria; 0-10L

Product Code
123/266

Product description
Riduttore di pressione per ossigeno

Product Code
123/009

Product description
Flussimetro per O2 scala graduata 0-15 LPM

Product Code
123/711

Product description
Innesti e prese per O2 tipo AFNOR

Product Code
123/712

Product description
Innesti e prese per O2 tipo UNI

Product Code
123/713

Product description
Innesti e prese per GEA (Gasevacuazione) tipo UNI

Product Code
123/008

Product description
Vasetto gorgogliatore per flussimetro

Product Code
123/02VAPO

Product description
Vaporizzatori per Gas Alogenati Isoflurano - Alotano - Sevoflurano - Desflurane

Monitoraggio HWATIME

Siamo distributori esclusivi per l' Europa

Product Code
HT8

Monitor paziente modulare HT8
Il design del monitor è conforme ai requisiti di sicurezza internazionali stabiliti per le apparecchiature elettromedicali, IEC60601-1, EN60601-2-27 e EN60601-2-30. Questo dispositivo ha ingressi flottanti ed è protetto dagli effetti della defibrillazione e dell'elettrochirurgia.
Se vengono utilizzati e applicati gli elettrodi corretti secondo le istruzioni del produttore, la visualizzazione dello schermo si ripristinerà entro 10 secondi dalla defibrillazione.
Parametri Base: ECG, Spo2, Nibp, Temp, Optional: Etco2, Ibp, Gas Alogenati (isoflurano, Sevoflurano, ecc)
Numero di derivazioni 3 o 5 derivazioni
Consumo energetico 8 Watt, tipico
Batteria 1 batteria al litio sigillata
Durata della batteria 8 ore tipica
Tempo di ricarica 4,5 ore, tipico

Product Code
i12
Monitor paziente
Display di facile lettura, con informazioni diagnostiche complete
Interfaccia full lead 7 derivazioni/12 derivazioni real ems stesso schermo è conveniente per il personale medico per osservare le dinamiche dei pazienti in chi. periodo. Diagramma di tendenza Secondo i requisiti di dint, acquisire dati di periodi diversi per l'analisi retrospettiva
Opzionale: EtCO2, Dual-IBP, ECG a 12 derivazioni, touch screen, stampante termica integrata
Parametri Base: ECG, Spo2, Nibp, Temp, Optional: Etco2, Ibp
Numero di derivazioni 3 o 5 derivazioni
Consumo energetico 8 Watt, tipico
Batteria 1 batteria al litio sigillata
Durata della batteria 8 ore tipica
Tempo di ricarica 4,5 ore, tipico

Pompe Infusionali o Siringa

Product HK-400

Somministra il farmaco con preciso dosaggio anche al più piccolo animale, con una precisione del +/- 2% a partire da 0,1 ml/ora. Interfaccia intuitiva con schermo a colori, compatta e leggera. Compatto e leggero. L'indicatore di pressione numerico e grafico aiuta gli operatori sanitari a eventuali occlusioni, in grado di prevenire potenziali rischi.

Product HK-100

Semplice da usare, HK-T100VET è una pompa, con precisione del =/- 5% ideale grazie al touch screen da 3,5 pollici, alla batteria a lunga durata di 12 ore, alla protezione avanzata lP44, a vari allarmi visivi e acustici e al sistema anti-flusso libero . Può essere compatibile con un'ampia gamma di set per infusione standard, offrendo la scelta migliore per veterinari e infermieri.

Catalogo Sacem Umano 2023/24

Ventilatori per Rianimazione

S1500
Lo schermo TFT da 12,1" visualizza i parametri di ventilazione, le informazioni di allarme e gli oscillogrammi, semplificando ogni operazione.
La modalità di ventilazione multipla può soddisfare diversi requisiti clinici. (IPPV, A/C, PCV, SIMV, PSV, SPONT/CPAP, SIGH, MANUAL) 3 oscillogrammi a scelta, 2 dei quali possono essere visualizzati sullo schermo contemporaneamente.
L'umidificatore può riscaldare e bagnare il gas respiratorio, rendendo confortevole la respirazione del paziente.
Fornitura rapida di ossigeno, offre automaticamente ossigeno ad alta portata entro due minuti.

S1200
Molteplici modalità di ventilazione, adatte per terapia intensiva, pronto soccorso e sala operatoria ecc: (PRVC, APRV, DUOLEVEL, V-SIMV, P-SIMV, IPPV, A/C, PCV, PSV, SPONT/CPAP, SIGH, MANUAL).
Il doppio meccanismo di attivazione della pressione e del flusso fa sì che il paziente respiri meglio e più a suo agio.
Fornitura rapida di ossigeno, offre automaticamente ossigeno ad alta portata entro due minuti.
Pressione-Tempo, Flusso-Tempo, Volume-Tempo, ETCO2-Timeoscillogramma, visualizzano in tempo reale la condizione del paziente sotto tutti gli aspetti.

S1600
Lo schermo TFT da 10,4" visualizza i parametri di ventilazione, le informazioni di allarme e gli oscillogrammi, semplificando ogni operazione.
La modalità di ventilazione multipla può soddisfare diversi requisiti clinici (IPPV, A/C, SIMV, SPONT/CPAP, SIGH, MANUAL)
Interfaccia di monitoraggio di più parametri, rende chiaro ogni parametro affinché gli utenti conoscano le condizioni del paziente sotto tutti gli aspetti.
Oscillogrammi pressione-tempo, flusso-tempo e funzione di rilevamento della concentrazione di ossigeno ad alta precisione inclusi.

S1100
Il touch screen TFT da 15" visualizza i parametri di ventilazione, le informazioni di allarme e gli oscillogrammi, rendendo ogni operazione più semplice.
Molteplici modalità di ventilazione, adatte per terapia intensiva, pronto soccorso e sala operatoria ecc: (IPPV, A/C, PCV, SIMV, PSV, SPONT/CPAP, SIGH, MANUAL) 5 oscillogrammi a scelta, 3 dei quali possono essere visualizzati sul schermo allo stesso tempo.
L'umidificatore può riscaldare e bagnare il gas respiratorio, rendendo confortevole la respirazione del paziente.
Fornitura rapida di ossigeno, offre automaticamente ossigeno **ad**

Catalogo Sacem Umano 2023/24

NEONATOLOGIA

INCUBATRICI - ISOLE NEONATALI

- In Sacem srl, condividiamo il vostro impegno nel fornire cure di alta qualità per tutti i neonati e i bambini. Per questo abbiamo ideato la nuova incubatrice X1 concentrandocisui dettagli fondamentali per fornire ai bambini un ambiente caldo e confortevole.

- L'isola neonatale facilita il rispetto dei vostri standard clinici elevati e di quelli degli esperti riconosciuti del settore. Come tutti i prodotti, rispetta determinate linee guida cliniche, riconosciute a livello internazionale, così come i requisiti normativi per fattori prestazionali critici per l'efficacia delle cure neonatali. Sacem contribuisce a rendere il riscaldamento neonatale di qualità elevata accessibile ed economico per quasi ogni struttura sanitaria.

- Allarmi visivi e sonori per bassi livelli di ossigeno, mancanza di corrente, caduta di pressione e manutenzione richiesta

BLF-2001G
Supporto mobile per impieghi gravosi con 4 ruote antistatiche (2 bloccabili)
Ripiano per strumenti sul supporto
Paraurti protettivo e binari portastrumenti su ciascun lato Materasso antidecubito radiocompatibile

Medicor

BLF-2001GX
Display grafico LCD monocromatico da 5” con visualizzazione di set / data e ora / umidità / temp. / Riscaldamento, ecc. Trend grafico 3/24/170 ore con valori Messaggi di testo Resistente all'acqua, rivestito in alluminio,

Medicor

Incubatrici e Isole Neonatali
Funzionamento silenzioso (meno di 45 dB)
Cappa a doppia parete trasparente simile al vetro, compatibile con fototerapia e raggi X Sportello di accesso anteriore 4 o 6 porte/finestre silenziose e facili da aprire
2 porte Iris / Windows

Medicor

Catalogo Sacem Umano 2023/24 >>>> 0025

NEONATOLOGIA

MONITOR FETALI CADENCE

Un monitor fetale è un dispositivo medico utilizzato per valutare la salute del feto durante la gravidanza e il travaglio. Esistono diversi tipi di monitor fetali disponibili, ma i due principali sono il monitor fetale esterno e il monitor fetale interno.

Il monitor fetale esterno è costituito da due parti principali: un trasduttore a ultrasuoni e una cinghia elastica che viene posizionata sull'addome della madre. Il trasduttore a ultrasuoni emette onde sonore e rileva i loro riflessi per misurare il battito cardiaco del feto. Questo tipo di monitoraggio viene comunemente utilizzato durante le visite prenatali di routine o durante il travaglio per monitorare il battito cardiaco fetale.

Il monitor fetale interno, noto anche come monitor del cuoio capelluto, è utilizzato durante il travaglio per un monitoraggio più preciso del battito cardiaco del feto. Viene inserito un sensore a forma di clip attraverso il collo dell'utero e posto sul cuoio capelluto del feto. Questo permette di ottenere un segnale più diretto e accurato del battito cardiaco fetale.

Entrambi i tipi di monitor fetale forniscono informazioni importanti sul benessere del feto, consentendo ai professionisti medici di rilevare eventuali segni di stress o problemi. Durante il travaglio, il monitor fetale può anche fornire informazioni sulle contrazioni uterine e sulla loro durata.

MONITOR FETALE MODELLO CADENCE
Leggero, affidabile ed estremamente compatto. Stampante interna precisa ed affidabile. Di semplice utilizzo grazie al software per PC incluso nella confezione.

Tastiera digitale per la selezione delle funzioni. Funzioni di FHR, TOCO, movimento fetale e riconoscimento automatico canale.

Sonda ad alta tecnologia (9 elementi, 2mhz) per una detezione accurata, riduzione falsi segnali ed un continuo ed accurato riconoscimento FHR.

Medans

Monitor fetale FC1400
Visualizzazione dati ottimale:
Display a colori TFT LCD da 7” (800x480)
Due modalità di display: grafica e testo
Capacità di memoria: 72 ore
LED giallo/verde per una facile visualizzazione dello stato della paziente
10 semplici tasti per 16 funzioni
Dati estremamente accurati e accessibili:
Alta precisione e ampia area di rilevamento
Funzione di scorrimento schermo facile

Bioset

Ecografo in esclusiva Europea

Ecografia Wireless

DOPPIA TESTA 3 IN 1 128 ELEMENTI – COLOR DOPPLER				
Modalità di scansione: Convesso	Fasato (cardiaco)	Lineare		0.1.2.3.4
Frequenza	3,5/5 MHz	2,5/5 MHz	7,5/10 MHz	0.1.2.3
Profondità	90/160/220/305 mm	Elementi da 90/120/140/160 mm 20/40/60/100 mm		128
Raggio/ impronta	R45	R45	L24	8TGC ✓
Applicazione	Addome, Ostetricia/Ginecologia, Cardio, Rene, Urologia, Mammella, Tiroide, MSK, Vascolare, Pediatria, Carotide, Piccole parti			Gamma dinamica 40-110 Db
Misurare	B: Lunghezza, Area/Circonferenza, Angolo, Traccia, Distanza, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW (BPD, FL) B+M: frequenza cardiaca, tempo, distanza B+PW: velocità, frequenza cardiaca(2), S/D, profondità			Carica
Modalità display	B, B/M, Color Doppler, PW, Power Doppler			30-105 db
Potenza Consumo	10W (funzionamento sonda) / 2W (arresto sonda)			immagine in scala di grigi
Batteria Capacità	Batteria al litio 2800 mAh, orario di lavoro ≥3 ore, tempo di standby: ≥12 ore, supporto del lavoro durante la ricarica			Frequenza fotogrammi immagine 20 f/s
Lingua	Inglese, italiano, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, russo, Cinese			125(h) x 70(w) x 20(d) mm
Display	iOS/iPad/iPhone, android, Windows			Il peso 120 g
Formato immagine JPG, AVI, MP4, DICOM				Facoltativo Scatola in alluminio con serratura
Software Controlli	GN (guadagno), D (profondità), ENH (enhancement), DR (gamma dinamica), F (frequenza), PRF, WF, Focus, Mode B, B/M, Color Doppler, PW, Power Doppler, Biopsia, Pagina sinistra/destra, su/giù, 8TGC			Connessione 2.4G/5G, WIFI, USB

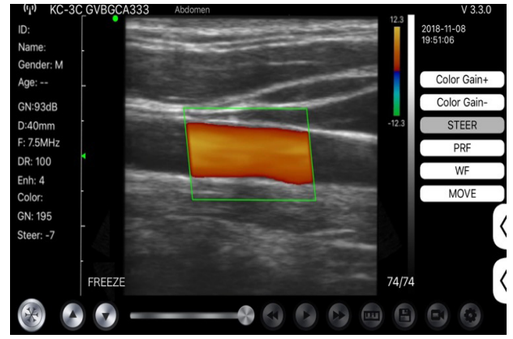

DHCL SACEM

Scopri l'unico ecografo portatile di quarta generazione al mondo. Sacem HDLC offre l'ecografia portatile migliore della categoria per la tua specialità, con un'app facile da usare basata sull'intelligenza artificiale e salvataggio smart dei dati.

Il futuro dei dispositivi intelligenti è wireless. Ora dispone della più recente tecnologia di antenna per la connessione WIFI diretta più affidabile ai tuoi dispositivi mobili iOS o Android: niente porte, niente cavi. Senza vincoli, hai assoluta libertà di scansionare ovunque.

La sonda si collega con il device con un semplice accoppiamento protetto da password fornito da HDLC.

L'utilizzo della sonda ecografica si presta perfettamente in situazioni territoriali precarie, come in alta montagna o in mare e da la possibilità al personale medico e paramedico,di poter fare in piena sicurezza e autonomia diagnosi ecografiche per una più veloce decisione di triage sul paziente.

Dotata di una batteria interna della durata di oltre 5 ore, permette sempre all'utilizzatore di lavorare in sicurezza e tranquillità anche a temperature estreme.

Gli Ecografi Wireless Sacem trasmettono le immagini in real time senza la presenza di reti WiFi terze, il funzionamento avviene con l'accoppiamento tra sonda e tablet, smartphone, iPad, iPhone o Notebook Windows.

Per valutare il nostro prodotto vi basta guardare i video creati con le sonde HDLC che sono state sviluppate per operare al fianco dell'ecografia più esigente.

Immagini ecografiche nitide in una soluzione piccola, leggera e wireless.

Pratico formato tascabile supporta la diagnosi precoce e aiuta a prendere decisioni rapide in merito alle fasi successive. Resistente in tutte le situazioni che possono verificarsi quotidianamente, come graffi, cadute e perfino intemperie, garantito per resistere all'acqua con impermeabilità al 100%.

- Modalità di scansione: convessa, a fasi (cardiaca), lineare
- Frequenza: Convesso 3,5/5 MHz; Fasato (cardiaco) 2,5/5 MHz, lineare 7,5/10 MHz
- Profondità: Convesso 90/160/220/305 mm; Fasato (cardiaco) 90/120/140/160 mm; , Lineare 20/40/60/100 mm
- Elementi: 128
- Raggio/impronta: R45 convessa, R45 a fasi (cardiaca), L24 lineare
- Focus: 0.1.2.3
- Miglioramento dell'immagine: 0.1.2.3.4
- TGC: 8TGC
- Applicazione: Addome, Ostetricia/Ginecologia, Cardiaca, Rene, Urologia, Seno, Tiroide, MSK, Vascolare, Pediatria, Carotide, Piccole parti
- Gamma dinamica: 40-110 Db
- Misurazioni:
- B: Lunghezza, Area/Circonferenza, Angolo, Traccia, Distanza, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW (BPD, FL)
- B+M: frequenza cardiaca, tempo, distanza
- B+PW: velocità, frequenza cardiaca(2), S/D, profondità
- Carica: cavo di tipo c o ricarica wireless, 2 ore
- Modalità di visualizzazione: B, B/M, Color Doppler, PW, Power Doppler
- Guadagno: 30-105 Db
- Consumo di energia: 10 W (sonda in funzione) / 2 W (sonda di arresto)
- Scala di grigi dell'immagine: 256 livelli
- Capacità della batteria: batteria al litio 2800 mAh, tempo di lavoro ≥3 ore, tempo di standby: ≥12 ore, supporto del lavoro durante la ricarica
- Frequenza fotogrammi immagine: 20 f/s
- Lingua: inglese, italiano.
- Dimensioni: 125(h) x 70(w) x 20(d) mm
- Peso: 120 g
- Host: IOS iPad/iPhone, Android, Windows
- Formato immagine: JPG, AVI, MP4, DICOM
- Confezione: scatola in alluminio con serratura
- Controlli software: GN (guadagno), D (profondità), ENH (enhancement), DR (gamma dinamica), F (frequenza), PRF, WF, Focus, Mode B, B/M, Color Doppler, PW, Power Doppler, Biopsia, Pagina sinistra/destra, su/giù, 8TGC
- Connessione: 2.4G/5G, WIFI, USB

Catalogo Sacem Umano 2023/24

Ecogrago L3000vet

Questo color Doppler può essere utilizzato per diverse ispezioni di organi, preimpostato per ottimizzare l'immagine delle condizioni di ispezione, per ridurre la regolazione durante il funzionamento e preimpostare la regolazione esterna per la regolazione comune richiesta e combinata.

Applicazioni:cistifellea, milza, rene, vescica, utero e altri organi.

Può essere utilizzato anche per l'esame tbc della gravidanza, di grandi animali come mucche, cavalli, cammelli, ecc.

Color Doppler 96 elements, Win10, 128GB SSD

* With Li-battery backup
* 15 inch LED screen
* One probe socket
* PW, THI cod590

Ecografo T3000vet

E' applicabile per l'esame e la diagnosi di anirnali sull'apparato digerente, apparato riproduttivo, apparato urinario per gli ospedali animali e le istituzioni scientifiche.

Sonde:

Sonda convessa

Sonda Lineare

Sonda phased array

Sonda phased array ad alta frequenza

Sonda microconvessa

* Monitor medico da 21,5 pollici + 13,3 schermo tattile
* Win 7, processore Intel i5, 4 GB RAM, SSD da 128 GB + HDD da 500 GB
* Quattro prese per sonda attive
* PDI, PW, CW, Duplex/Triplex, PDI direzionale Duplex/Triplex, PD direzionale cod2100

Ecografo P3000vet

Innovativa piattaforma operativa ad ultrasuoni: Vun Cloud.

Elevata frequenza di campionamento, banda larga, mantenendo un'elevata gamma dinamica del segnale.

Famiglia di sonde completa, tecnologia subarray avanzata; presentando immagini ecografiche più chiare, più realistiche, più sensibili e uniformi rispetto ai precedenti sistemi di imaging a ultrasuoni.

* Color Doppler 96 elements, Win10, 128GB SSD
* With Li-battery backup
* 15 inch LED screen
* One probe socket
* PW, THI cod cod750

Ecografo F3000vet

Questo meraviglioso ecografo veterinario color doppler digitale è dotato di sonde di frequenza a banda larga e un controllo facile e veloce

Per bovini, ovini, equini, canini, felini e altri animali domestici, animali da esperimento, fauna selvatica e alcuni animali acquatici.

È applicabile per l'ispezione e la diagnosi di fegato, cistifellea, milza, reni, vescica, utero e altri organi di animali di media e piccola taglia.

* Monitor medico da 21,5 pollici
* Viindows 10
* tre prese sonda attive
* PDI, PW, imaging trapezoidale,cod1200

Connetti la Telecamera con qualsiasi device in modo smart

Wireless Endoscope Camera System

Sacam1290X

1080 FHD+

New

Product No. 1290X
Dati
Sensore d'immagine
Sensore CMOS Sony IMX322 da 1/2,9".
Dimensione della cella
2,8 um x 2,8 um
Pixel effettivi **1920(H) x 1080(V)**
Risoluzione **800TVL**
Fotometria **Auto**
Esposizione **Auto**
Gamma di immagini **Auto**
Attacco obiettivo **Attacco a C**
Impermeabile 100%
Sistema di **app iOS, Android**
Bianco **Bianco Manuale**
Temperatura di lavoro
0 ~ +40 C.
Requisito di carica **DC5V 2A**
Alimentazione elettrica
AC100-240V 50/60Hz
Il peso **200 g**

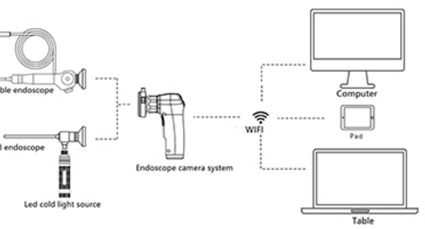

Portable

Wireless

Waterproof

Multi-display

Endoscopia Laparoscopia - innovazione e tecnologia alla portata di tutti

Ottiche Rigide

Le ottiche rigide per endoscopia SACEM® MEDICAL sono costruite secondo le più avanzate tecnologie risultando particolarmente efficaci nell'impiego con i sistemi di ripresa HD, Full HD e 4K per le caratteristiche di alta luminosità e nitidezza garantite.
Lo stelo dell'ottica risulta molto rigido e quindi più resistente alle flessioni perché rinforzato da tre camice inserite una nell'altra.

Colonne Enodoscopia in 4k

Sensore di immagine:
Sensore CMOS Sony IMX334 da 1/2".
Unità di Dimensione della Cella: 2 um x 2 um
Pixel effettivi:3840(H)× 2160(V) 60Hz
Risoluzione:1800 TVL Fotometicità: Media.
Esposizione: Automatico/Manuale
Scatto: Auto range 1/5O - 1/4000
Modalità di scansione: Progressivo
Potenza illuminazione: 3000K-8000K

Catalogo Sacem Umano 2023/24 >>>> 0033

Endoscopia Flessibile

USB

Broncoscopio BB12P

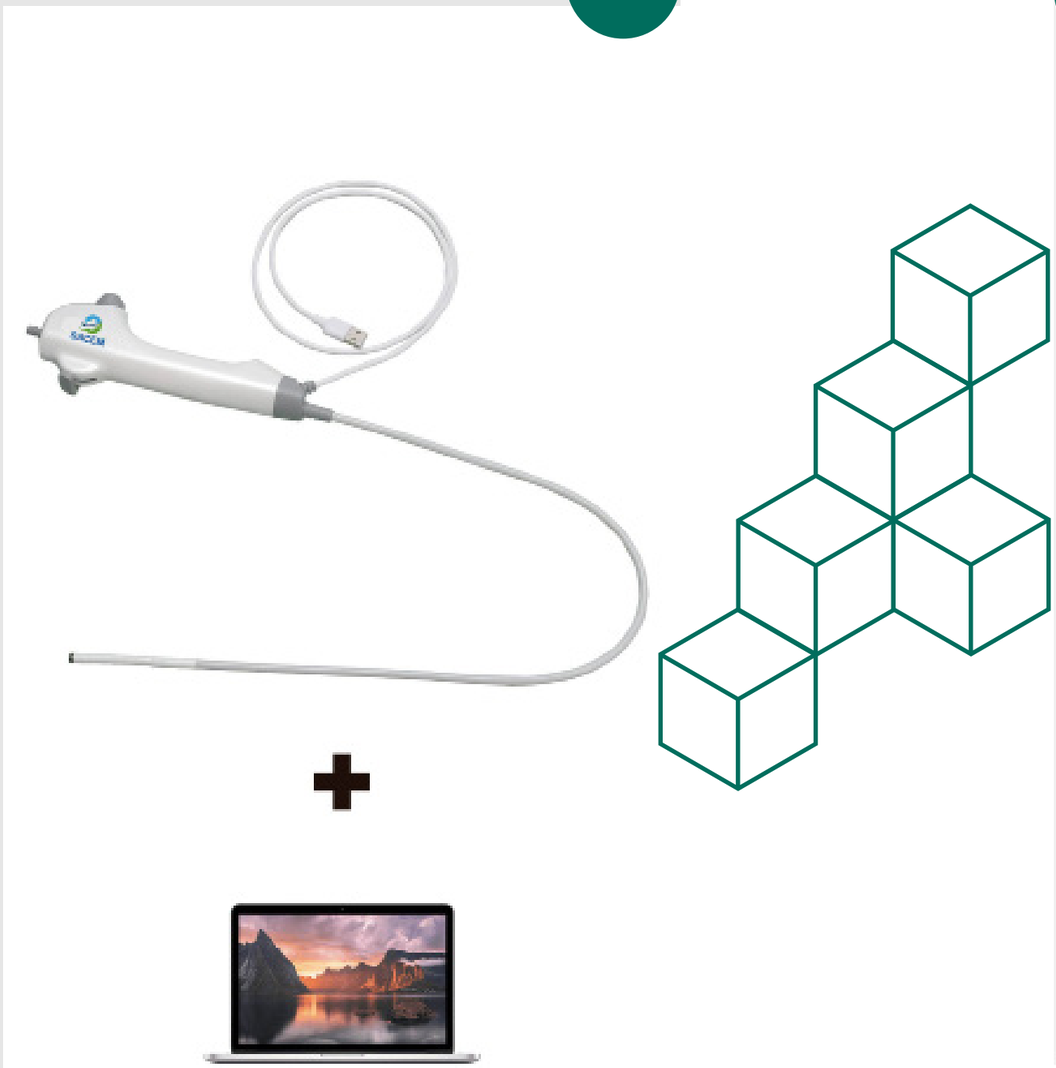

Collegare un Bronoscopio ad una fonte luce e poi ad una telecamera per poter vedere immaigni nitide e poterle salvare?
Con il BB12P e' il mezzo piu'rapido per effettaure un endoscopia e vedere immagini nitide su qualsiasi device si voglia con il canale operativo, scaricando un semplice software per acquisizione video compatibile per windows mac tablet e telefoni android.
Tipo Articolazioni: 2 Vie
Diametro esterno da:
5,8 mm - 4,8 mm- 3,8 mm
Canale operativo da
3,2 mm - 2,6 mm - 1,6 mm
Angolo di piegatura Su 180°, Giù 180
Risoluzione 400x400 Fonte di luce
Sorgenti luminose a LED (1° grado: 1500 ± 500 Lux, 2° grado: 2000 ± 500 Lux)
Angolo di visione dell'obiettivo della fotocamera (Fov) 120°±5°
Temperatura di esercizio -10°C a +70°C
Resistenza all'acqua IP67

USB

Broncoscopio FF92U

Evidenziare alcune caratteristiche e vantaggi del rinolaringoscopio USB Seesheen.
* Caratteristiche e vantaggi:
Portatile
ORL, tipo USB che può funzionare direttamente con il laptop o il PC dei medici. Facile utilizzo in clinica o ambulatoriale
Conveniente
conveniente, non c'è bisogno di acquistare un processore di immagini aggiuntivo. Meno budget rispetto ad altri videorinolaringoscopi
Fusto morbido
L'asta morbida offre un avanzamento delicato e riduce i potenziali danni alla mucosa nasale durante l'operazione.
Durevole
nessun design in fibra, molto resistente rispetto al cannocchiale in fibra.
Immagine HD
Risoluzione 1280 * 720 pixel, immagine eccellente rispetto al cannocchiale in fibra.
Tipo USB, funzionamento facile
· È compatibile con tutti i tipi di software di elaborazione delle immagini (sistema Windows), il cliente può scaricare dal sito Web software gratuito, come NCH, AMCAP, SOPRO, ecc.
· Può anche funzionare con postazioni di lavoro ORL professionale.
Senza canale operativo
Dimensioni: 3,4 mm

Catalogo Sacem Umano 2023/24

Ortopedia

BONE DRILL
Manipolo autoclavabile
Velocita' 0-1200 rpm
Batteria Litio
Autonomia 60 minuti
Peso 1.300 gr

New

New

SEGA OSCILLANTE
Manipolo autoclavabile
0-14000 cpm
Batteria Litio
Autonomia 60 minuti
Peso 1.300 gr

CANULATE DRILL
Manipolo autoclavabile
Velocita' 0-1000 rpm
Batteria Litio
Autonomia 60 minuti
Peso 1.300 gr

New

New

RECIPROCATING SAW
Manipolo autoclavabile
0-14000 cpm
Batteria Litio
Autonomia 60 minuti
Peso 1.300 gr

STERNUM SAW
Manipolo autoclavabile
Velocita' 0-14000 cpm
Batteria Litio
Autonomia 60 minuti
Peso 1.300 gr

New

New

ACCESSORI
- Batterie Litio
- Batterie NI-MH
- Carica Batterie
- Key Fork
- Punte
- Seghe
- Scalpelli

CONCENTRATORI

OSSIGENO BASSA PRESSIONE

Nonostante le dimensioni contenute, questi dispositivi garantiscono ottime prestazioni per un'ampia gamma di esigenze.

I Concentratori di Ossigeno, infatti, permettono l'erogazione di ossigeno e sono considerati a tutti gli effetti dispositivi medici. Il flusso erogato varia da 1 a 10 litri/min a seconda del modello scelto.

La concentrazione dell'ossigeno varia tipicamente dal 90 al 96%, con le tolleranze tecniche variabili in relazione alle caratteristiche tecniche del dispositivo e al flusso erogato.
Negli ultimi 10 anni in seguito agli enormi investimenti sostenuti dai più grandi produttori di Concentratori di Ossigeno, le nuove generazioni di questi dispositivi hanno raggiunto standard altissimi grazie allo sviluppo di processori interni che rendono il sistema di rilascio più potente ed i trigger più sensibili.

Siamo distributori esclusivI per L' Europa

5L

Concentratore 5

Flow Rate 1-5L/min
Display LCD visualizzazione % erogata
Pressione uscita 0,4 a 0,7 bar
Rumorosita'< 43dB
Peso 16 kg
Consumo 350W
Allarmi: 3b
Garantito: 18000 ore

Angelbiss

10L

Concentratore 10

Flow Rate 1-10L/min
Display LCD visualizzazione % erogata
Pressione uscita 0,4 a 0,7 bar
Rumorosita'< 55dB
Peso 42 kg
Consumo 350W
Allarmi: 3b
Garantito: 18000 ore

Angelbiss

5L

Concentratore 5L

Flow Rate 1-5L/min
Oxygen Purity 93%
Pressione uscita 0,4 a 0,7 bar
Rumorosita'< 45dB
Peso 16 kg
Consumo 310W
Allarmi: 3b

DeVilbiss

Catalogo Sacem Umano 2023/24

CONCENTRATORI

OSSIGENO ALTA PRESSIONE

- Miglioramento della riduzione del livello sonoro e del consumo energetico

- Sensore OSD® per monitorare continuamente i livelli di ossigeno

- Allarmi visivi e sonori per bassi livelli di ossigeno, mancanza di corrente, caduta di pressione e manutenzione richiesta

- Ideale per impianti, macchine di anestesia

MAI PIU'BOMBOLE

Siamo distributori esclusivI per L' Europa

10 L

Concentratore JAY-10L

Flow Rate 1-10L/min
Oxygen Purity 93% (3%)
Pressione uscita 1 a 4 bar
Rumorosita'< 50dB
Peso 90 kg
Consumo 1250W
Allarmi: 3b
Dimensioni: 47x92x74 cm

Longfian

20 L

Concentratore JAY-20L

Flow Rate 1-20L/min
Oxygen Purity 93% (3%)
Pressione uscita 1 a 4 bar
Rumorosita'< 60dB
Peso 118 kg
Consumo 1250W
Allarmi: 3b
Dimensioni: 80x90x80 cm

Longfian

100 L

Concentratore con riserva 100L

Flow Rate 1-20L/min
Oxygen Purity 93% (3%)
Pressione uscita 1 a 4 bar
Rumorosita'< 60dB
Riserva: 100 Litri
Consumo 2000W
Allarmi: 3b
Dimensioni: 64x130x120 cm

Angelbiss

SERVIZI

Revisione Vaporizzatori

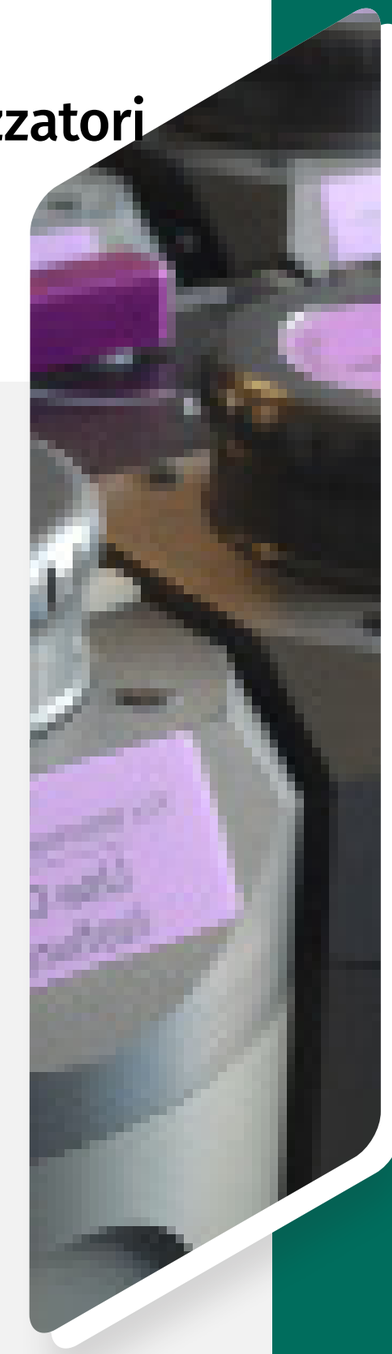

Centro tarature Vaporizzatori

» Il laboratorio e in grado di effettuare il servizio su tutti i modelli in commercio utilizzando strumentazione certificata. Il controllo di taratura viene eseguito in condizione climatiche controllate e a temperature stabilizzate, con rilascio finale di un rapporto di taratura.

Revisione & Taratura

Sacem srl offre il servizio di revisione e taratura dei vaporizzatori.
Il laboratorio è in grado di effettuare questo servizio su diversi modelli e marche, con personale qualificato ed aggiornato presso importanti centri internazionali sulle tecniche specifiche di riparazione e taratura.
La procedura per effettuare la revisione si svolge in questo modo:
Controllo estetico del Vaporizzatore : Ispezione visiva con controllo generale di tutti i componenti e di eventuali valori di errore.
Tataruta del vaporizzatore: Si parte dalla pulizia interna con sostituzione delle parti danneggiate con controllo di tenuta e taratura in condizione climatiche controllate.
Certificazione del Vaporizzatore: Lettura finale con strumenti campione, pulizia esterna con adeguamento etichettatura e rilascio rapporti di taratura finali impostati e letti.
Il nostro lavoro si svolge in ambiente protetto e con sistemi all'avanguardia che tarano il prodotto in modalità test perfetta.

SERVIZI

Riparazione & Manutenzione

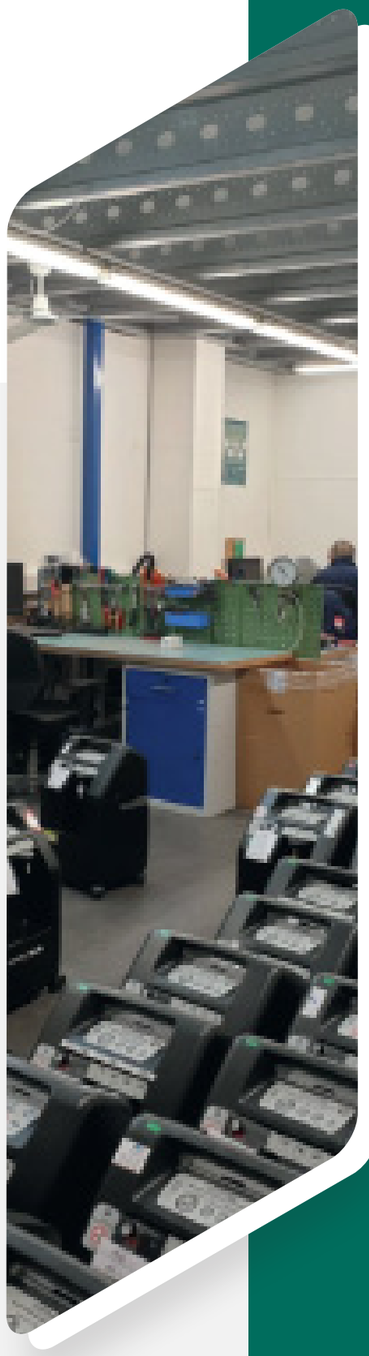

Service

» Servizio di riparazione e manutenzione Ferri Chirurgici, Ottiche Rigide e Flessibili, Motorizzati per Ortopedia
» Riparazione Elettromedicali

Ottiche Rigide

» Interventi eseguiti :
» Ottiche rigide e semirigide e Boroscopi
» Sostituzione obiettivi, lenti, distanziali, trafilato rifibrato, barilotto, oculare, adattatore.
» Test e collaudo con sistema di valutazione e centratura

Centro Assistenza Autorizzato

Longfian, Devilbiss, Angelbiss, Hawkmed, Hwatime, Superstar Medical Equipment

Ecografia

» Riparazione professionale di sonde ad ultrasuoni e di tutti i produttori e tipi di sonde. Ricondizionamento e procedure di sicurezza a garanzia della qualita.

Catalogo Sacem Umano 2023/24

ASSISTENZA & CERTIFICATI

EFFETTUIAMO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, STRUMENTARIO CHIRURGICO, ENDOSCOPIA RIGIDA E FLESSIBILE, SONDE ECOGRAFICHE. VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA SECONDO NORMATIVA CON STRUMENTO CERTIFICATO.

VERIFICHE FUNZIONALI CON STRUMENTI CERTIFICATI RILASCIO CERTIFICAZIONE SECONDO NORMATIVE VIGENTI



Ricondizionato & Sacem

Rigenerare vuol dire dare una seconda opportunita' ai device

Il settore delle Apparecchiature Medicali è un settore molto variegato, complesso e costoso. Ma noi di SACEM siamo specializzati nel trovare soluzioni economiche a grandi problemi. Sempre utilizzando tecniche efficienti e senza perdere la nostra speciale affidabilità, ci siamo specializzati in Rigenerati e Revisionati.

All'interno del nostro shop troverete ogni genere di prodotto legato al mondo delle Apparecchiature Medicali, Rigenerati e Revisionati. Oltre a vendere i nostri prodotti, ci occupiamo di valutare i vostri componenti usati o guasti per revisionarli e rigenerarli. A tutti i nostri prodotti appartenenti alla gamma "Rigenerato" o "Revisionato" concediamo 6 mesi di garanzia.

Prodotto Rigenerato seguendo gli standard dei protocolli SACEM e garantendo un prodotto affidabile perché testato nei nostri laboratori certificati.

Il Prodotto Rigenerato è perfettamente funzionante anche se all'apparenza può presentare piccoli segni di usura.

Aiutiamo i nostri clienti a risparmiare senza rinunciare alla qualità del prodotto.

PERCHÉ SPENDERE DI PIÙ

QUANDO PUOI OTTENERE LA STESSA QUALITÀ AD UN PREZZO PIÙ BASSO?

_ 6 mesi di garanzia

_ 20 controlli

MYLAB 50

My lab 50X Vision 7350 + Sonda lineare LA522E + Convex CA431 + Stampante Sony UP-D897

4980,00 E. incl. taxes

Realizziamo progetti su misura

Arredamento Ospedali Cliniche e sale operatorie



Catalogo Sacem Umano 2023/24

Tavolo Operatorio X1C

Deviazione finale idraulica

Tavolo operatorio elettrico CH-T100

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

[illegible]

Tec 12X

Lussuoso idraulico

■ Tavolo operatorio elettrico CH-T100

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Base idraulica

■ Tavolo operatorio elettrico CH-T100

CAPATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Traduzione a cinque controlli

Tavolo operatorio elettrico CHT200

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

I. (1) Movimento rialzo/abbassamento schienale/gambe, rialzo/abbassamento testa/piedi e rotazione del piano del tavolo rialzo/abbassamento del tavolo gestiscono mediante azione della pompa sono comandate da un dispositivo elettrico;

(2) Il meccanismo di rialzo/abbassamento schienale/gambe è composto da motore, riduttore, (3) Il meccanismo di rialzo/abbassamento della testa/piedi è mediante motore elettrico azionato manualmente con una distanza di abbassamento di 150 mm; due

cuscinetti a sfera garantiscono maggiore stabilità e sicurezza durante l'uso;

(4) Il tavolo operatorio è realizzato in acciaio inossidabile 304 di grado medico, che ha una forte resistenza

resistenza, resistenza alla corrosione e alti livelli di igiene;

(5) Il piano operatorio sul tavolo operatorio è realizzato in pezzi interi utilizzati per materiali radiografici a raggi X

con un spessore di circa di 2 (6). Il piano del tavolo è

RIVESTITO CON TAPPETINI ANTISCIVOLO ANTIBATTERICI DI ALTA QUALITÀ E A RAGGI X CHE GARANTISCONO MASSIMA

resistenza all'invecchiamento e raggi X.

(7) Il materasso è realizzato in memory foam ad alta densità e ad alto grado di rimbalzo, garantendo la massima

alla corrosione, agli acidi e alle basi, impermeabile facile da pulire (8) La parte della testiera della gamba può

ribaltarsi e la capacità della gamba di una persona massimo singola massa, senza massa flessibile, singola massa di lavoro per facilitare gli

interventi (anestesia) (9) Il telaio del tavolo è realizzato in acciaio inossidabile, di alta qualità

e durevole e comodo da lavorare.

II. (1) Il tavolo è fornito di un piano inossidabile di alta resistenza alla forte resistenza alla pressione, resistenza all'usura

resistenza ed è facile da pulire (2). Il meccanismo

meccanismo di sollevamento per il piano della testa/piedi, (3) Il tavolo operatorio è dotato di un

telaio integrato per garantire il normale utilizzo del dispositivo nel caso

di emergenza o simile.

Traduzione a quattro controlli

Tavolo operatorio elettrico CHT300

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

(1) Il meccanismo di sollevamento schienale/gambe è composto da motore, riduttore e meccanismo di azione del tavolo e la regolazione del corpo della schiena

COMPOSTO DA MOTORE, RIDUTTORE (2) Il

meccanismo della testiera e del poggiapiedi comandato da motore e pari (3) Il meccanismo è della

testa e piedi mediante meccanismo con una distanza di sollevamento di 150 mm; due cuscinetti a sfera garantiscono maggiore stabilità e sicurezza durante l'uso;

(4) Il tavolo operatorio è realizzato in acciaio inossidabile 304 di grado medico, che ha una forte resistenza alla pressione, resistenza alla corrosione e alti livelli di igiene;

(5) Il piano del tavolo può essere suddiviso in più parti utilizzate per materiali radiografici a raggi X per ridurre l'interferenza e garantire la chiarezza delle immagini;

(6) Il piano del tavolo è rivestito con materiali antibatterici di alta qualità resistenti all'invecchiamento e ai raggi X per soddisfare le esigenze di raggi X e la chiarezza delle immagini.

(7) Il materasso è realizzato in memory foam ad alta densità e ad alto grado di rimbalzo, che può soddisfare le esigenze di massaggio e garantire il comfort del paziente durante l'intervento chirurgico, resistente agli acidi e alle basi, impermeabile e facile da pulire.

(8) LA PARTE DELLA TESTA E DELLA GAMBA DELLA SEDIA È RIBALTABILE E LA TESTA DELLA GAMBA È REGOLABILE IN MODO CHE LA PERSONA POSSA SOLLEVARE LA GAMBA E LA TESTA DELLA GAMBA PER FACILITARE GLI INTERVENTI CHIRURGICI (ANESTESIA) E LA MASSIMA CAPACITÀ DELLA GAMBA È DI 150 KG.

(9) Il telaio del tavolo è realizzato in acciaio inossidabile, di alta qualità e durevole e comodo da lavorare, (1) Il meccanismo di sollevamento per il movimento del piano della testa/piedi, (2) Il tavolo operatorio è dotato di una batteria integrata per garantire il normale utilizzo del dispositivo in caso

di emergenza o simile.

Tavolo ostetrico B1200

Tipo a controllo laterale

Tavolo operatorio completo modello T420

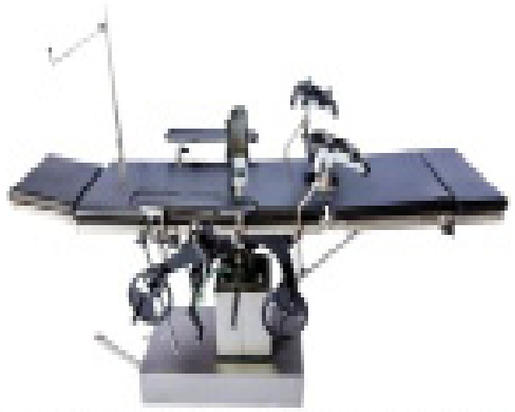

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

01. Schienale con telaio tubolare regolabile in continuo da un minimo fino a massima elevazione per la regolazione della schiena del paziente, con maniglia per la regolazione della posizione della schiena e sistema di sicurezza costituito da molla a gas che impedisce il movimento del telaio durante la discesa del piano operatorio, ecc. Un ammortizzatore di regolazione dell'inclinazione laterale (Trendelenburg) della schiena del tavolo operatorio, una maniglia per la regolazione dell'inclinazione laterale della schiena e per la rimozione della regolazione della schiena dal tavolo operatorio.
02. La meccanica di regolazione dell'inclinazione laterale della schiena del tavolo operatorio, montata in azione e azionata dal lato operatorio e movimentata dal lato anestesia e la meccanica per la regolazione dell'inclinazione laterale della schiena del tavolo operatorio è costituita da due parti: una parte è fissata al telaio della schiena, mentre l'altra parte è fissata al telaio del sedile. Quando la schiena è piana, le due parti sono allineate e parallele. Quando la schiena è inclinata, le due parti sono disposte a un angolo. Quando la schiena è piana, la parte mobile è in posizione orizzontale e può essere spostata avanti e indietro lungo la guida. Quando la schiena è inclinata, la parte mobile è in posizione inclinata e può essere spostata avanti e indietro lungo la guida. Quando la schiena è piana, la parte mobile è in posizione orizzontale e può essere spostata avanti e indietro lungo la guida. Quando la schiena è inclinata, la parte mobile è in posizione inclinata e può essere spostata avanti e indietro lungo la guida.
03. La testa del tavolo è costituita da due parti: una parte è fissata al telaio della schiena, mentre l'altra parte è fissata al telaio del sedile. Quando la schiena è piana, le due parti sono allineate e parallele. Quando la schiena è inclinata, le due parti sono disposte a un angolo. Quando la schiena è piana, la parte mobile è in posizione orizzontale e può essere spostata avanti e indietro lungo la guida. Quando la schiena è inclinata, la parte mobile è in posizione inclinata e può essere spostata avanti e indietro lungo la guida.

Tipo di controllo della testa

Tavolo ginecologico completo modello T110

Principali parametri tecnici:

Materiale	Acciaio inossidabile
Dimensioni	1800 x 600 x 900 mm
Peso	120 kg
Carico massimo	200 kg
Regolazione altezza	600 - 900 mm
Regolazione inclinazione	0° - 90°
Garanzia	2 anni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il tavolo ginecologico T110 è dotato di un sistema di regolazione elettrica per la regolazione dell'altezza, dell'inclinazione e della posizione della testa. Il tavolo è dotato di un sistema di regolazione elettrica per la regolazione dell'altezza, dell'inclinazione e della posizione della testa. Il tavolo è dotato di un sistema di regolazione elettrica per la regolazione dell'altezza, dell'inclinazione e della posizione della testa.

Tavolo ostetrico e malato integrato elettrico LDR

Tavolo operatorio elettrico modello CHDGH

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

01. Piano rete radiotrasparente in fibra di carbonio con telaio in alluminio anodizzato e verniciato a polvere, con sistema di bloccaggio a leva per la regolazione della posizione della rete.
02. Sistema di regolazione elettrica della posizione della rete, con motore elettrico e sistema di trasmissione a cinghia dentata, per la regolazione della posizione della rete.
03. La regolazione elettrica della posizione della rete è dotata di un sistema di sicurezza che impedisce il movimento della rete in caso di ostacolo.
04. La regolazione elettrica della posizione della rete è dotata di un sistema di sicurezza che impedisce il movimento della rete in caso di ostacolo.
05. La regolazione elettrica della posizione della rete è dotata di un sistema di sicurezza che impedisce il movimento della rete in caso di ostacolo.
06. La regolazione elettrica della posizione della rete è dotata di un sistema di sicurezza che impedisce il movimento della rete in caso di ostacolo.
07. Sistema di regolazione elettrica della posizione della rete, con motore elettrico e sistema di trasmissione a cinghia dentata, per la regolazione della posizione della rete.
08. Materassino in schiuma poliuretanica a cellule aperte, rivestito in tessuto impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, con cerniera per la rimozione della fodera.
09. Materassino in schiuma poliuretanica a cellule aperte, rivestito in tessuto impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, con cerniera per la rimozione della fodera.

Apparecchiature Oftalmiche e Optometriche

Le apparecchiature oftalmiche e optometriche sono strumenti utilizzati da professionisti nel campo dell'oculistica e dell'ottica per valutare la vista, diagnosticare problemi visivi e prescrivere correzioni appropriate come occhiali o lenti a contatto. Ecco alcuni esempi di apparecchiature oftalmiche e optometriche comuni: **Forometro**: Un forometro è uno strumento utilizzato per determinare la prescrizione degli occhiali. Consiste di due lenti che possono essere regolate per misurare la correzione ottica necessaria per correggere la vista del paziente. **Tonometro**: Il tonometro viene utilizzato per misurare la pressione all'interno dell'occhio. Questo test è importante per la diagnosi e la gestione del glaucoma, una malattia oculare caratterizzata da un aumento della pressione intraoculare. **Autorefrattometro**: L'autorefrattometro è uno strumento che misura automaticamente il potere refrattivo dell'occhio senza richiedere una risposta attiva dal paziente. Questo aiuta a ottenere una stima iniziale della prescrizione degli occhiali. **Lampada a fessura**: La lampada a fessura è uno strumento che consente al medico di esaminare attentamente le strutture anteriori dell'occhio, come la cornea, l'iride e il cristallino. È utile per diagnosticare e monitorare una varietà di condizioni oculari, inclusi traumi, infezioni e malattie degenerative. **Topografo corneale**: Il topografo corneale mappa la superficie della cornea, fornendo informazioni dettagliate sulla sua forma e curvature. Questo strumento è particolarmente utile per la diagnosi e la gestione di disturbi corneali, come cheratocono o astigmatismo irregolare. **Perimetro**: Il perimetro viene utilizzato per valutare il campo visivo di una persona, ossia la porzione di spazio che può essere vista senza muovere gli occhi. Questo test è essenziale per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie che possono influenzare il campo visivo, come il glaucoma o le lesioni cerebrali. **Occludo-squirtometro**: L'occludo-squirtometro è uno strumento utilizzato per misurare la quantità di lacrime prodotte dagli occhi. È utile per valutare la funzione lacrimale e diagnosticare disturbi dell'occhio secco.

Catalogo Sacem Umano 2023/24 >>>> 0059

Elettrocardiografi

Elettrocardiografo Fukuda FX 8400

Sistema elettrocardiografico digitale 3/6/12 canali con monitor a colori ad alta risoluzione da 8”, retroilluminato, integrato, che permette la visualizzazione in tempo reale di 3-6-12 tracce ECG.
Il monitor interattivo touchscreen offre la possibilità di gestire lo strumento con il minimo uso dei tasti e tutti i comandi sono disposti in modo logico per effettuare rapidamente le selezioni.
Sul display vengono anche visualizzati messaggi operativi e dati ECG quali: Frequenza cardiaca, Dati paziente, Filtri, Modalità di lavoro, etc. Con l’ausilio della tastiera alfanumerica integrata nel sistema (sia touchscreen che a membrana) è possibile inserire i dati paziente, eventuali commenti o refertare gli elettrocardiogrammi.
Grazie all’elevata frequenza di campionamento (8000 campioni/sec per ogni derivazione), alla conversione analogico digitale a 18 bit, ai filtri digitali ed alla stampante a testina termica ad alta risoluzione, si ottengono tracciati di ottima qualità con estrema semplicità d’uso e la sola pressione di un tasto.

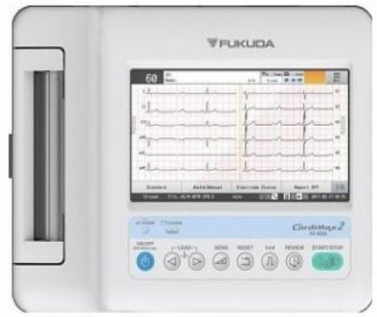

Elettrocardiografo Fukuda FX 8200

Fukuda Denshi presenta il nuovo elettrocardiografo digitale FX-8200, figlio dell’esperienza di oltre mezzo secolo da parte dell’azienda che è ormai sinonimo di garazia e affidabilità per il cliente.
L’elettrocardiografo a 12 derivazioni può avere due opzioni di stampa (3-6 canali)come il suo glorioso predecessore FX-7202.
Il modello FX-8200 è dotato di un design più intelligente e di un funzionamento più semplice.
Il nuovo display touch screen ad alta risoluzione a colori da 7 pollici è il più grande della categoria, presenta forme d’onda di altissima qualità per una maggiore efficienza diagnostica e garantisce un facile utilizzo per l’operatore grazie all’interfaccia semplice e intuitiva oppure grazie ad alcune automazioni come la funzione grafica di posizionamento elettrodi, che consente all’operatore, tramite la misura dell’impedenza di contatto a video, di valutare la qualità registrata del segnale elettrocardiografico.
La stampa del tracciato ECG può avvenire in modalità manuale o automatica

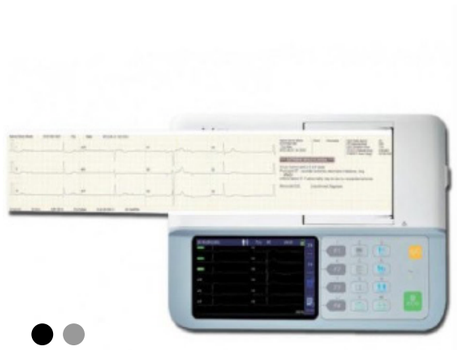

Ecg Mindray Beneheart R3

Misurazione e interpretazione: supporto di misurazioni e interpretazioni con l’algoritmo di analisi ECG dell’università di Glasgow
Modalità ECG a riposo: registrazione e stampa di ECG a riposo a 12 canali con durata standard predefinita di 10 secondi
Informazioni paziente supportate: id paziente, id secondario, età, data di nascita, sesso, etnia, farmaco, classe, posizionamento elettrodo v3
Capacità di memoria interna: 800 ECG Formato di memorizzazione ECG: PDF e Mindray software interno multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, TR, RU, HU, RO, CZ, CN

Ecg Smart - 3 Canali Con Monitor Ed Interpretazione

ECG EDAN PORTATILI - 3 canali
- schermo LCD reclinabile, forme d’onda chiare
- stampante termica ad alta risoluzione incorporata
- batteria ricaricabile interna al litio, alimentazione AC/DC
- filtro digitale evita sbandamento linea di base e interferenze AC ed EMG
- aggiustamento automatico linea di base
- funzionamento Automatico/Manuale
- rilevamento e allarme per elettrodo staccato

Catalogo Sacem Umano 2023/24

Elettrobisturi

SURTRON TOUCH

SURTRON TOUCH HP presenta un'ambiente di lavoro particolarmente essenziale ed intuitivo.
L'ampio display touchscreen capacitivo in vetro da 9" pollici dà origine ad un elegante frontale dal design piatto ed assicura una pulizia più rapida ed efficace in sala operatoria.
Bipolare

SURTRON® TOUCH 200

SURTRON® TOUCH 200 ha portato l'elettrochirurgia a nuovi livelli di prestazioni, affidabilità e sicurezza. Adatto all'uso in molte discipline chirurgiche, la sua facilità d'uso ne consente l'utilizzo senza nessun corso di apprendimento, Il set up all'inizio di una procedura chirurgica e la modifica delle modalità e delle impostazioni nel corso dell'intervento sono infatti facilmente selezionabili tramite l'ampio display touchscreen.

Scalpeal System XH600

Contribuire a fornire una maggiore efficienza, risultati migliori e risparmio sui costi in sala operatoria riducendo l'inquinamento ambientale. Rendere le cure mediche più convenienti, affabili ed ecologiche. Di facile utilizzo interfaccia intuitiva con livelli di potenza regolabili S per garantire ai chirurghi più scelte per procedure diverse. Design compatto, leggero e comodo da trasportare in sala operatoria
Bisturi ad Ultrasuoni
La coagulazione avviene quando gli ultrasuoni rompono i ponti di idrogeno delle cellule, mentre il taglio viene ottenuto tramite cavitazione

Surtron VERGERY

Vergery è un elettrobisturi ad alta frequenza adatto ad interventi di chirurgia di precisione monopolare e bipolare.
Vergery attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, incisioni con ridotta produzione di escare ENHANCED, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicura l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro.

Kuulight u.s.a.

Lampade scialitiche

KUULIGHT è stata fondata nel 2008 ed è stata premiata come "Impresa hi-tech napa" . In qualità di uno dei principali innovatori nel campo degli apparecchi medici

Possiede due sole filiali una a Shangai (centro di vendita ed esportazione) e Santa Rosa in California (centro di ricerca e sviluppo e produzione) e impiega 150 dipendenti, il 40% dei quali sono tecnici specializzati. I suoi prodotti principali includono lampade operatorie, lampade da visita.

LAMPADA AAY-22
adatta per ispezioni in vari reparti e illuminazione generale.
Utilizzare una sorgente di luce fredda a LED importata come illuminazione chirurgica.
Bulb power 50W
Color temperature 3000K
Spotlight diameter φ8mm
Illumination 25000lx
Adjustment range for lamp holder height ≥600mm
Adjustment range for the back and forth of lamp holder 270°
Adjustment range for right and left of lamp holder 180°

LAMPADA ABY-29
la lampada chirurgica shadowless è adatta alle esigenze di varie occasioni chirurgiche ed è un'apparecchiatura di illuminazione chirurgica ideale per moderne sale operatorie e sale operatorie pulite.

LAMPADA ABY-31
le lampade senza ombre chirurgiche del tipo a foro sospeso utilizzano più set di diverse sorgenti luminose e manopole di messa a fuoco per fare in modo che il raggio illumini le parti chirurgiche e dell'esame da diverse posizioni, riducendo le ombre causate dalla testa, dalle mani e da altre parti del personale medico.
L'illuminamento può essere regolato in base alle effettive esigenze. La lampada senza ombre è adatta per l'illuminazione operativa nelle unità mediche.

Catalogo Sacem Umano 2023/24

Kerui Series

A

Portafoglio di prodotti diversificato

In base alle diverse esigenze e ambienti, sono disponibili lampade opzionali a doppia testa del tipo a soffitto, lampade a testa singola del tipo a soffitto e lampade senza ombre mobili in piedi e possono anche essere aggiunti sistemi di telecamere HD interne ed esterne e un sistema di sospensione del display.

CH

Led Petals Series

B



Autoclavi

Autoclave Classe B 23LT

Questa autoclave è un dispositivo di sterilizzazione con una capacità della camera di 23 L utilizzato per la sterilizzazione a vapore di strumenti veterinari.
Dall'ampio schermo LCD è possibile vedere tutti i dettagli del ciclo di sterilizzazione. Visualizza due temperature selezionabili (121 o 134 gradi C) e una selezione di sei programmi di sterilizzazione preimpostati, incluso uno per prodotti non imbustati, avvolti, plastica, cotone, ecc.
Possibilita' di impostare il tempo di sterilizzazione e il tempo di asciugatura

Autoclave Classe N 18LT

Nome: autoclave classe n
Colore blu
Visualizza due temperature selezionabili (121 o 134 gradi C)
Applicazione: clinica
Peso: 30 kg
Volume: 18L
Potenza: 1200 W
Caratteristica: CLASSE N

Europa B Evo

-Camera circolare in acciaio inox tipo AISI 304 trattata
-Carico massimo per ogni ciclo Kg 5
-3 sicurezze sul portello: elettromagnete, elettrica, dinamica
-Display grafico
-Sistema di allineamento barico automatico
-Caricamento dell'acqua con sistema pompa e blocco automatico serbatoio pieno
-Guarnizione sul portello per assicurare massima durata
-Plancia predisposizione posteriore, con possibilità di carico e scarico automatico

UV + Ozonono

Biobase 70L o 90L Sterlizzatrice
UV e Ozono per alta disinfezione
Per preser4vare da choc termici dispositivi e le apparecchiature .
L'armadio di sterilizzazione UV con ozono
può sterilizzare i seguenti apparecchi non resistenti alle alte temperature: bicchieri smaltati in vetro, plastica, ceramica, macchinari e attrezzature, forniture di produzione, valuta, tessuti non tessuti, carta composita, ecc.
70L
495*501*760mm misure esterne
90L
495*601*760mm misure esterneautomatico dell'acqua
-Sistema di ventilazione forzata integrato nell'apparecchiatura
-Portatry protetto che evita contatto fra carico e camera.

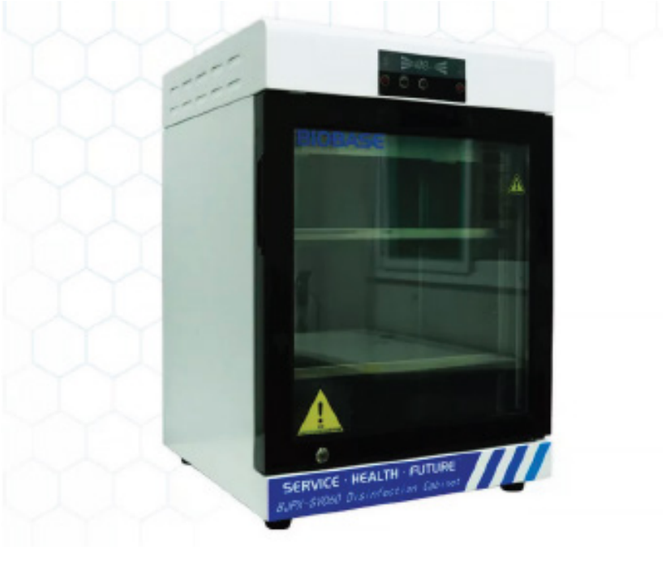

Novita' Sterilizzatrice Ozono + UV

batterie
lampadine & cavi e accessori
originali e compatibili di tutte le marche

Product Code
123/43

Product Code
123/03434

Product Code
123/265

Product Code
123/38745



Product Code
123/2900

Product Code
123/441



Product Code
123/00232

Product Code
123/9430

Product Code
123/43834

Distrubutore italiano intersurgical

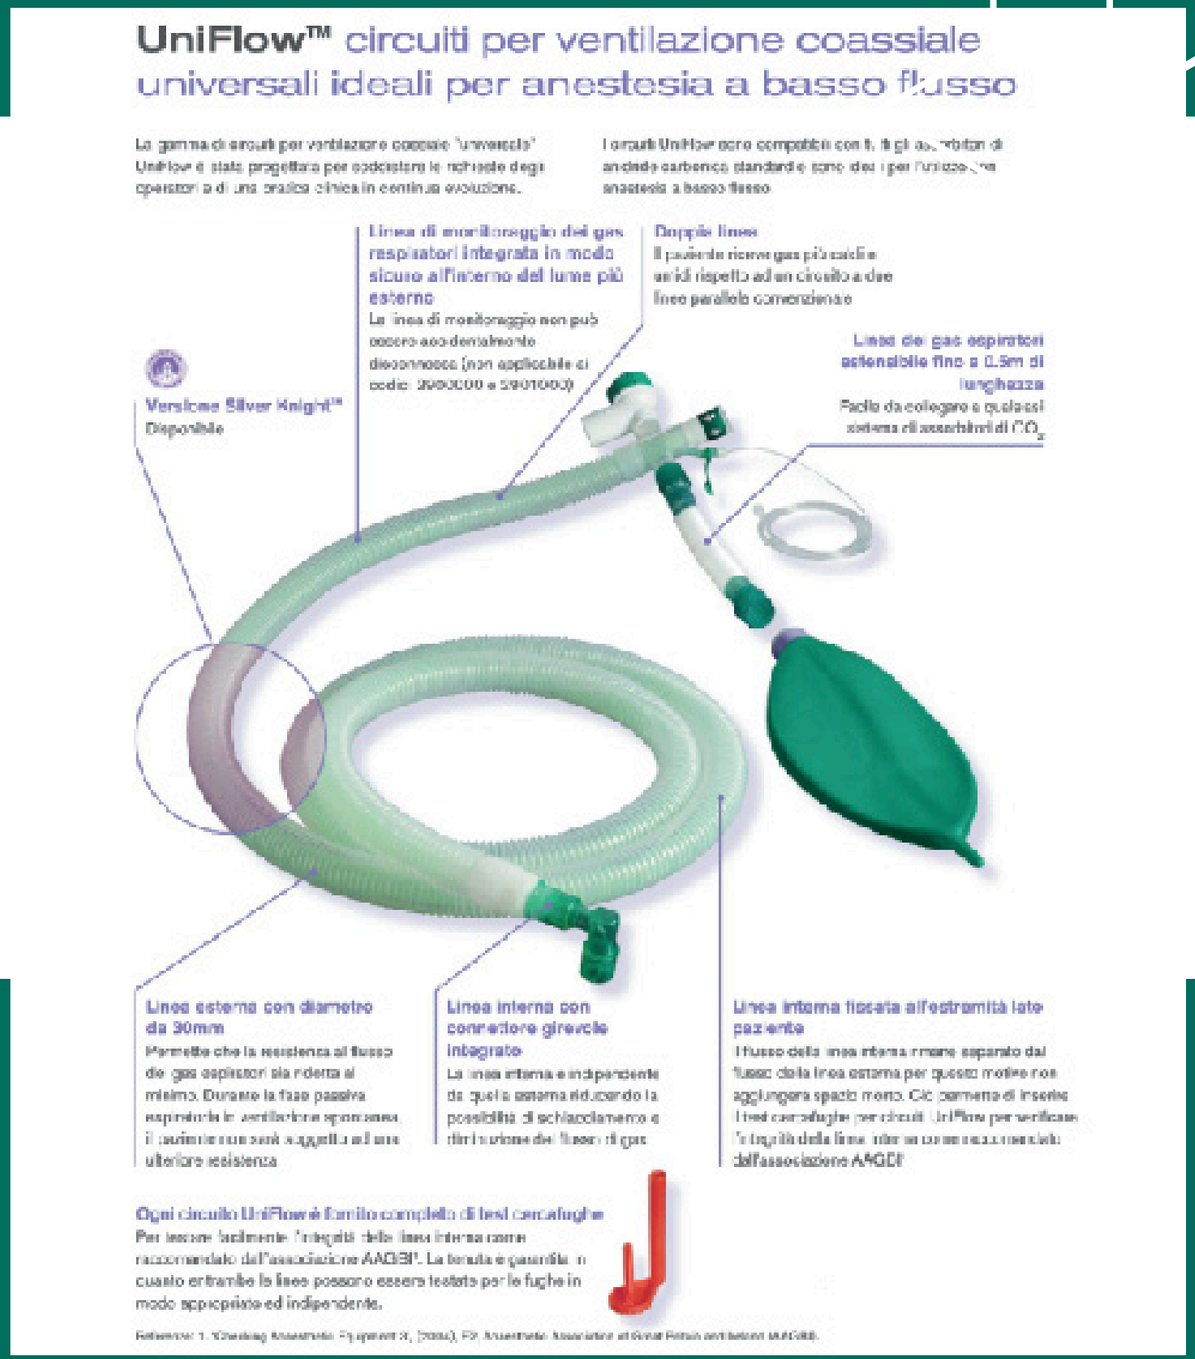

Palloni reservoir – monouso

La nostra gamma di palloni reservoir ha una eccellente compliance, ideale per l'utilizzo in diverse applicazioni cliniche. Sono completamente privi di lattice e sono disponibili in numerose misure e tipologie di raccordi.

La nostra gamma include anche due palloni con il disegno dell'"Orsetto Bruno" per l'utilizzo in ambito pediatrico. Vi invitiamo a visitare il nostro sito web per ulteriore materiale a supporto dei nostri prodotti pediatrici.

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola	
2S5003C	Pallone reservoir, 2L con sistema anti-occlusione, 22F	10	
2S5002C	Pallone reservoir, 2L con sistema anti-occlusione, 22F	10	
2S6003C	Pallone reservoir, 1L con sistema anti-occlusione, 22F	10	
2S6102C	Pallone reservoir, 1L con sistema anti-occlusione	10	
2S6203C	Pallone reservoir, 1L con sistema anti-occlusione, disegno "Orsetto Bruno", 15F	10	
2S6503C	Pallone reservoir, 0.5L con sistema anti occlusione, collo 15F	10	
2S6603C	Pallone reservoir, 0.5L con sistema anti-occlusione, disegno "Orsetto Bruno", 15F	10	

Palloni reservoir con anello Altema™ – riutilizzabile

Una soluzione priva di lattice per coloro che richiedono un prodotto affidabile dalle alte performance. I palloni sono prodotti in cloroprene, un materiale sintetico con caratteristiche simili alla gomma naturale (NRL), ma privo dai rischi allergenici associati alla proteina Tipo 1. I palloni sono sterilizzabili in autoclave fino ad una temperatura di 134 °C.

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
8010030	Pallone reservoir riutilizzabile Altema, 3L con anello, 22F	1
8010230	Pallone reservoir riutilizzabile Altema, 2L con anello, 22F	1
8011030	Pallone reservoir riutilizzabile Altema, 1L con anello, 22F	1
8010030	Pallone reservoir riutilizzabile Altema, 0.5L con anello, 15F	1

ASSORBITORI CO2

Assorbitori di CO_2 • Confezioni sfuse | Drum™

Confezioni sfuse

Codice	Descrizione	Q.tà	Q.tà per scatola
2129000	**Intersorb™ Plus** tanica, variazione di colore da bianco a violetto	5L	2
2160000	**Intersorb Plus** tanica, variazione di colore da rosa a bianco	5L	2
2125000	**Spherasorb™** tanica, variazione di colore da bianco a violetto	5L	2
2120000	**Spherasorb** sacchetto, variazione di colore da bianco a violetto	15kg	10
2124000	**Spherasorb** tanica, variazione di colore da rosa a bianco	5L	2
2122000	**Spherasorb** sacchetto, variazione di colore da rosa a bianco	15kg	10
2178000	**LoFloSorb™** tanica, variazione di colore da verde a violetto	5L	2

Drum™

Cartuccia precaricata da 1kg di assorbitore, monouso

Intersurgical Drum è facile da usare, è una cartuccia precaricata da1kg di assorbitore, specificatamente progettata per l'uso clinico in anestesia. La cartuccia Drum può essere utilizzata su di un ampio numero di stazioni per anestesia, a singolo o doppio assorbitore, compatibili con l'uso di cartucce precaricate convenzionali.

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
2166000	Drum cartuccia con assorbitore di CO_2 **Spherasorb**, variazione di colore da bianco a violetto	10
2167000	Drum cartuccia con assorbitore di CO_2 **Spherasorb**, variazione di colore da rosa a bianco	10
2168000	Drum cartuccia con assorbitore di CO_2 **LoFloSorb**, variazione di colore da verde a violetto	10

Assorbitori di CO_2 • Pyramid™ | IS Pac™ | IS Can™

Pyramid™

Cartuccia precaricata di assorbitore da 1kg, monouso

Pyramid è una cartuccia di assorbitore semplice da utilizzare, sviluppata specificatamente per uso clinico durante le procedure di anestesia, per assorbire l'anidride carbonica in un circuito per ventilazione per anestesia. Pyramid è compatibile con le stazioni per anestesia Dräger® dotate di adattatore CLIC™: Fabius®, Julian®, Primus®, Zeus®, Perseus®.

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
2191001	Pyramid cartuccia con assorbitore di CO_2 **Spherasorb™**, variazione di colore da bianco a violetto	6
2192001	Pyramid cartuccia con assorbitore di CO_2 **Spherasorb**, variazione di colore da rosa a bianco	6
2193001	Pyramid cartuccia con assorbitore di CO_2 **LoFloSorb™**, variazione di colore da verde a violetto	6

IS Can™

Cartuccia precaricata da1kg di assorbitore, monouso

La cartuccia IS Can consente una sostituzione rapida e veloce dell'assorbitore, senza bisogno di maneggiare granuli sfusi e riducendo il rischio di contaminazione. La cartuccia IS Can è compatibile con le stazioni per anestesia GE Healthcare®: Aisys®, Aespire®, Avance® e con le macchine ADU GE Healthcare®.

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
2196000	IS Can cartuccia con assorbitore di CO_2 **Spherasorb**, variazione di colore da bianco a violetto	6
2197000	IS Can cartuccia con assorbitore di CO_2 **Spherasorb**, variazione di colore da rosa a bianco	6
2198000	IS Can cartuccia con assorbitore di CO_2 **LoFlosorb**, variazione di colore da verde a violetto	6

Strumentario Chirurigo

Lo strumentario chirurgico è un insieme di strumenti e attrezzature utilizzati durante le procedure chirurgiche per eseguire interventi medici. Questi strumenti sono progettati per consentire ai chirurghi di eseguire operazioni precise e sicure. Ci sono molti tipi diversi di strumenti chirurgici, ognuno dei quali ha una funzione specifica. Ecco alcuni esempi comuni di strumentario chirurgico:

1. Bisturi: uno strumento a lama affilata utilizzato per incisioni chirurgiche.

2. Pinze: strumenti a tenaglia utilizzati per afferrare e manipolare i tessuti durante l'intervento chirurgico. Ci sono vari tipi di pinze, come le pinze di dissezione, le pinze emostatiche e le pinze di prelievo.

3. Forbici chirurgiche: utilizzate per tagliare i tessuti durante l'intervento chirurgico. Ci sono forbici chirurgiche a punta smussata e a punta sottile, ognuna delle quali ha un'utilità specifica.

4. Retrattori: strumenti utilizzati per mantenere i bordi della ferita chirurgica separati e consentire una migliore visualizzazione dell'area operativa. Possono essere retrattori manuali o retrattori a molla.

5 Ago chirurgico: utilizzato per suturare i tessuti dopo l'incisione chirurgica.

6 Dilatatori: strumenti utilizzati per allargare gradualmente un'apertura o un passaggio nel corp

Questi sono solo alcuni esempi di strumentario chirurgico, ma ne esistono molti altri, ognuno dei quali è progettato per soddisfare esigenze specifiche durante diverse procedure chirurgiche. L'uso e la scelta degli strumenti dipendono dal tipo di intervento chirurgico, dalle preferenze del chirurgo e dalle condizioni del paziente.

Strumenti solo di prima qualita'al servizio i una medicina sempre in evoluzione, offrendo uno dei range di strumentario chirurgico più completi attualmente sul mercato.

Made in Germany

Catalogo Sacem Umano 2023/24

Radiologia

_ high quality

_ minor dose irradiata

_ scansioni in pochi sec.

New

Pannelli Digitali

SISTEMI DI ACQUISIZIONE DIRETTA
I pannelli vengono abbinati a computer portatili oppure desktop con specifiche caratteristiche hardware, determinate dal software di post elaborazione.
E' possibile utilizzare sia monitor LCD standard che monitor di grado medicale.

New

PCCV VET 2000

Leggero, economico, affidabile.
Una combinazione ideale per piccoli ambulatori dove si rende necessario un sistema radiologico per piccoli animali.
Il generatore portatile è inoltre utilizzabile fuori sede per interventi sul campo.

Arco C

I nostri archi a "C" Sac33 sono semplici da posizionare ed utilizzare e sono specificatamente studiati per essere utilizzati nelle migliori strutture veterinarie dove l'esame fluoroscopico può fare la differenza sia in termini di diagnosi che per semplificare interventi chirurgici di ortopedia.
Doppio monitor per immagine di riscontro.
Potenze da 3,5 kW o 5 kW.

New

New

SOFTWARE VETERINARIO

Scegliere il software adeguato alle proprie esigenze è importante quanto la scelta dell'apparecchiatura.
Lo staff tecnico di SACEM ha sviluppato in collaborazione con le maggiori software house e con i costruttori di pannelli digitali, un protocollo di comunicazione.

Lavoriamo per
Creare insieme un mondo migliore

Società specializzata nella commercializzazione e assistenza
di apparecchiature elettromedicali e nelle forniture medico chirurgiche.

MamyVent SA-01

Ventilatore polmonare da emergenza

La recente pandemia ha posto la Sacem in prima linea nella lotta al coronavirus. Per venire incontro all'esigenze dei Paese poveri di potersi dotare di dispositivi per l' assistenza respiratoria, e' stato progettato e realizzato MamyVent un ventilatore polmonare certificato, di semplice uso e dai costi contenuti.

Interamente costruito in Italia
Zero manutenzione
Utilizzabile sia in struttutre ospedaliere sia a domicilio
Collegabile a una fonte di ossigeno (concentratore O2)
Caratteristiche :
VT: 50-600 ml
BPM: 10-30 atti per minuto
Rateo: 1-1; 1-2; 1-3; 1-4

Catalogo Sacem Umano 2023/24

New

Our Services

Sacem parte dalla sviluppo e finisce con la commercializzazione

Ricerchiamo costantemente partner di produzione per dar vita ai nostri progetti di sviluppo

New

1. **Sviluppiamo**

Partiamo dalle richieste dei nostri clienti per sviluppare tecnologia all'avanguardia

2. **Idee Innovative**

Le idee innovative facilitano lo sviluppamento della professione medica con prodotti che migliorano la diagnosi

3. **In Tutto Il Mondo**

Sacem è un azienda italiana che distribuisce il proprio prodotto in tutto il mondo attraverso partner

Tecnologia Medica al servizio degli ultimi

Anello di congiunzione con le strutture sanitarie del nostro territorio, pubbliche e private, ma anche di destinazioni più lontane come quelle dell'Europa, della Cina e dell'Africa..

Onlus e ONG

Vogliamo essere gli artefici del cambiamento per un mondo più giusto. Cambiare il mondo è un lavoro di gruppo e Sacem partecipa attivamente.

Ricondizionato

Aiutiamo i nostri clienti a risparmiare senza rinunciare alla qualità del prodotto. Prodotto Rigenerato seguendo gli standard dei protocolli SACEM

Riparazione & Manutenzione

Servizio di riparazione e manutenzione Ferri Chirurgici,Ottiche Rigide e Flessibili, Motorizzati per Ortopedia Riparazione Elettromedicali Ottiche Rigide Interventi eseguiti : Ottiche rigide e semi rigide e Boroscopi » Sostituzione obiettivi, lenti, distanziali, trafilato riflettato, barilotto, oculare, adattatore. » Test e collaudo con sistemi di valutazione e centratura

Centro Assistenza Autorizzato Longfian, Devilbiss, Angelbiss, Hawkmed, Hwatime, Superstar Medical Equipment

» Riparazione professionale di sonde ad ultrasuoni e di tutti i produttori e tipi di sonde. Ricondizionamento e procedure di sicurezza e garanzia della qualità.

Insieme per un mondo piu' giusto

New

Sacem collabora in modo attivo con le principali ONG e ONLUS, nazionali ed estere, alla realizzazione di progetti nei paesi in via di sviluppo. Forniamo apparecchiature, nuove e ricondizionate, diamo assistenza tecnica anche in loco mediante nostri tecnici specializzati Ci occupiamo della Logistica della installazione delle apparecchiature. Diamo supporto alle organizzazioni umanitarie e religiose per la stesura dei progetti e nella presentazione degli stessi e nella loro realizzazione al fine di ottenere i finanziamenti necessari.

Appartenere al mondo SACEM S.r.l. significa credere nella missione di assicurare tecnologie biomediche alle professioni sanitarie con il fine ultimo di permettere loro di compiere il dovere imprescindibile di salvaguardia della Salute e tutela della Vita. Collaboriamo attivamente con ONG e ONLUS impegnandoci sia nella realizzazione sia nella ricerca di finanziamenti per l'esecuzione di progetti umanitari nei Paesi in via di sviluppo.

Because we all deserve the best

Progetti & Sacem

Svolgere progetti nel campo medico per aiutare il Terzo Mondo richiede una pianificazione accurata e una collaborazione con strutture organizzate. Ecco alcuni passaggi che possiamo seguire assieme per avviare e svolgere un progetto di aiuto medico nel Terzo Mondo:

1. Ricerca e comprensione: Conduci una ricerca approfondita sulla regione o il paese del Terzo Mondo in cui desideri concentrarti. Comprendi le sfide sanitarie specifiche, come malattie endemiche, carenza di personale medico, infrastrutture sanitarie inadeguate e accesso limitato alle cure mediche.

2. Collaborazione con organizzazioni locali: Cerca organizzazioni mediche locali o ONG che operano nella regione in questione. Collabora con loro per comprendere meglio le esigenze mediche locali, identificare le aree di intervento prioritario e stabilire partenariati.

3. Identificazione degli obiettivi: Stabilisci obiettivi chiari e realistici per il tuo progetto medico. Potresti concentrarti sulla prevenzione e sul controllo di malattie specifiche, migliorare l'accesso alle cure mediche di base, fornire formazione sanitaria o supportare la creazione di infrastrutture sanitarie.

4. Raccolta fondi: Pianifica come raccogliere i fondi necessari per sostenere il tuo progetto medico. Puoi organizzare eventi di raccolta fondi, cercare sponsorizzazioni da parte di organizzazioni o individui interessati alla tua causa, o collaborare con organizzazioni internazionali che finanziino progetti di aiuto medico.

5. Pianificazione e implementazione: Elabora un piano dettagliato per l'implementazione del tuo progetto medico. Prevedi il coinvolgimento di personale medico qualificato, l'approvvigionamento di forniture mediche, l'organizzazione di cliniche temporanee o la creazione di centri sanitari a lungo termine. Assicurati di rispettare le norme locali e di ottenere le necessarie approvazioni governative.

6. Mobilitazione delle risorse umane: Coinvolgi personale medico qualificato come medici, infermieri e volontari sanitari. Organizza sessioni di formazione e workshop per il personale sanitario locale al fine di migliorare le competenze e le conoscenze mediche.

7. Educazione sanitaria: Svolgi programmi di educazione sanitaria per la comunità locale. Informa le persone sulle pratiche igieniche, la prevenzione delle malattie, la salute riproduttiva, la nutrizione e altri aspetti correlati alla salute. Utilizza strumenti di comunicazione efficaci come materiale informativo, workshop interattivi e dimostrazioni pratiche.

8. Monitoraggio e valutazione: Stabilisci meccanismi per monitorare costantemente il progresso del tuo progetto medico e valutarne l'efficacia. Raccogli dati sulla salute della comunità, il numero di persone assistite, l'impatto delle iniziative e la soddisfazione dei beneficiari.

9. Sostenibilità e capacità di sviluppo

Rappresentanti ITALIA

Rappresentante Lombardia

Rappresentante Piemonte

Rappresentante Veneto

Rappresentante Friuli

Rappresentante Trentino

Rappresentante Liguria

Rappresentante Toscana

Rappresentante Emilia Romagna

Rappresentante Umbria

Rappresentante Marche

Rappresentante Abruzzo

Rappresentante Lazio

Rappresentante Molise

Rappresentante Puglia

Rappresentante Campania

Rappresentante Calabria

Rappresentante Sicilia

Rappresentante Sardegna

I riferimenti commerciali possono essere diversi a seconda del settore commerciale.

Contattare il Customer Care

Tel **0373 61479**
amministrazione@sacemsrl.net

i nostri marchi

SACEM

Catalogo Prodotti
2023/24

Contatti

Sacem srl
Via degli Artigiani, 2
Pandino - Italy
info@sacemsrl.net
tel : +39 0373 61479
Facebook - Twitter - Linkedin